

铝塑直线轴承 ◀ 封闭·开口型




代码	类型	材质		表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
EPS11	封闭型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C~90°C
EPS31	开口型				



优点

- 自润滑、免维护、低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

封闭型
EPS11



开口型
EPS31

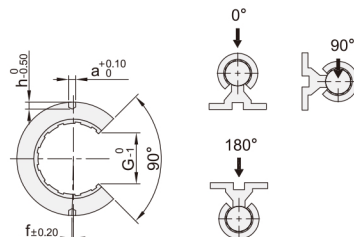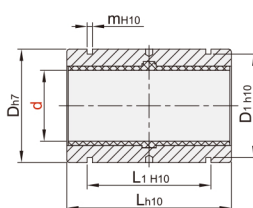

与本产品相配固定座直径公差：H7;轴径公差:h6-h9 (仅供参考)。

型号		d公差	D	L	Li	m	D1	EPS31				Fmax[N](EPS11)		Fmax[N](EPS31)						重量(g)			
代码	d							G	a	h	f	动载荷	静载荷	动载荷P=5MPa	动载荷P=35MPa	0°	90°	180°	0°	90°	180°	OBK21	OBK31
												P=5MPa	P=35MPa										
封闭型EPS11 开口型EPS31	(6)	+0.068 +0.02	12	22	14.2	1.10	11.5	-	-	-	-	525	3675	-	-	-	-	-	5	-			
	(8)	+0.083 +0.025	16	25	16.2	1.52	15.2	-	-	-	-	960	6720	-	-	-	-	-	9	-			
	10	+0.088 +0.030	19	29	21.6	1.75	7.3	-	-	-	-	725	5072	725	500	196	5075	3500	1370	12	9		
	12		22	32	22.6	1.30	20.5	9.0	3	1.33(7°)	960	6720	960	635	240	6720	4445	1680	20	15			
	16	+0.091 +0.030	26	36	24.6	2.42	11.6	-	-	-	-	1440	10080	1440	990	396	10080	6943	2772	28	21		
	20		32	45	31.2	1.60	29.6	12.0	2.2	1.2	-	2250	15750	2250	1800	900	15750	12600	6300	50	37		
	25	+0.030	40	58	43.7	1.85	36.5	14.5	1.5	1.50(43°)	3625	25375	3625	2953	1523	25375	20670	10658	104	78			
	30	+0.11 +0.04	47	68	51.7	2.00	43.5	16.6	3	2.00(4.9°)	5100	35700	5100	4250	2278	35700	29735	15948	163	122			
	40	+0.115 +0.040	62	80	60.3	2.15	57.8	21.0	2.0	1.50(2.8°)	8000	56000	8000	6810	3800	56000	47660	26600	341	256			
	50	+0.130 +0.050	75	100	77.3	2.65	70.5	25.5	5	2.5(3.8°)	9000	87500	12500	10750	6125	87500	75265	42875	589	442			

带() d规定不适用于EPS31。

■ EPS11-d6



请按图示订货

型号	
代码	d
EPS11	6
	8



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

