

铝塑直线轴承 ◀ 圆法兰型/方法兰型/标准型/加长型




代码	类型	材质		表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
EPS12	标准型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C~90°C
EPS21	加长型				
EPS22	加长型				
EPS32	标准型				


优点

- 自润滑、免维护、低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

圆法兰型
EPS12

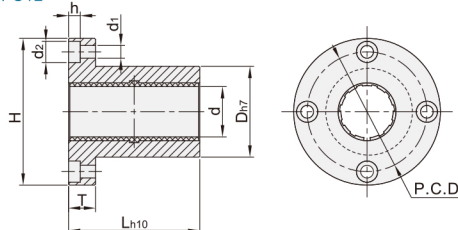

方法兰型
EPS32

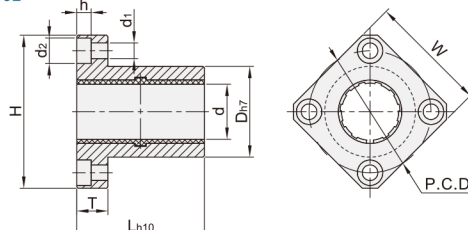


与本产品相配固定座直径公差: H7; 轴径公差: h6-h9 (仅供参考)。


优点

- 自润滑、免维护、低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。


与本产品相配固定座直径公差: H7; 轴径公差: h6-h9 (仅供参考)。

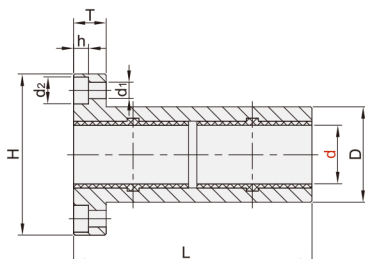

圆法兰型
EPS21



方法兰型
EPS22



型号		d公差	D	P. C. D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]	
代码	d											动载荷	静载荷
												P=5MPa	P=35MPa
标准型 圆法兰型 EPS12 方法兰型 EPS32	6	+0.068 +0.02	12	21	29	22	8	3.1	3.5	6.0	23	525	3675
	8	+0.083 +0.025	16	24	32	25					25	960	6720
	10	+0.088 +0.030	19	29	39	29					30	725	5075
	12		22	32	42	32					32	960	6720
	16	+0.091 +0.030	26	36	46	36	35	1440	10080				
	20		32	43	54	45	42	2250	15750				
	25	+0.11 +0.04	40	51	62	58	11	0.1	5.5	9.0	50	3625	25375
	30		47	62	76	68	14	6.1	6.6	11.0	60	5100	35700
	40	+0.115 +0.040	62	80	98	80	18	8.1	9.0	14.0	75	8000	56000
	50	+0.130 +0.050	75	94	112	100					88	12500	87500

型号		d公差	D (h7)	P. C. D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]动载荷	Fmax[N]静载荷	重量 (g)		
代码	d											P=5MPa			P=35MPa	
加长型 圆法兰型 EPS21 方法兰型 EPS22	10	+0.088 +0.030	19	29	39	52	9	4. 1	4. 5	7.5	30	1300	9100	44		
	12		22	32	42	57					32	1680	11760	57		
	16		26	36	46	70					35	2400	16800	79		
	20	+0.091 +0.030	32	43	54	80	11	5. 1	5. 5	9.0	42	3000	21000	126		
	25		40	51	62	112					50	5000	35000	249		
	30	+0.110+0.030	47	62	76	123	14	6. 1	6. 6	11.0	60	7500	52500	388		
	40	+0.115+0.030	62	80	98	151	18	8. 1	9. 0	14.0	75	12000	84000	835		
	50	+0.130+0.030	75	94	112	192					88	17500	122500	1352		



请按图示订货

■ EPS12-d6

型号	
代码	d
EPS12	6
EPS32	8

■ EPS22-d10

型号	
代码	d公差
EPS21	10
EPS22	12



交期Delivery

3天

发货

○ 本产品发货时间不含周日