




带法兰直线轴承 ◀ 紧凑型 · 嵌入式单衬型/嵌入式双衬型

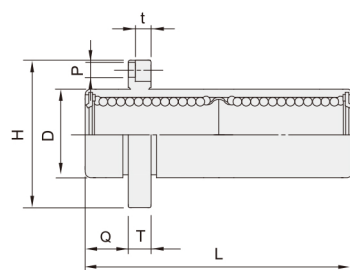


类型			结构	外壳			滚珠	保持器	使用环境温度	附件
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		材质	硬度	表面处理	材质	保持器		
ELX01 ELY01	ELX21 ELY21	ELX31 ELY31	单衬型 双衬型	相当于 SUJ2	58HRC~	\	SUJ2	树脂	-20~80°C	密封圈材质 丁腈橡胶




圆法兰型




方法兰型



两面切割
法兰型



d=16



■ 单衬型

型号		D	L	Q	H	T	P	K	t	r	P.C.D	W	F	A	偏心	基本额定负载(N)		重量 (g)		
代码	d															C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型
ELX01 ELX21 ELX31	6	10 ⁰ -0.011	19	5	25	5	3.5	6	3.1	3	19	20		19	0.012	131	155	18	14	15
	8	13 ⁰ -0.013	24		28						22	23		22		235	277	27	22	24
	10	17 ⁰ -0.016	29		35						27	27		27		368	433	52	41	46
	12	19 ⁰ -0.016	30	6	38	6	4.5	7.5	4.1	3.75	30	29		30		381	449	64	50	55
	16	26 ⁰ -0.016	37		44						36	34	24	27		608	716	96	77	83

■ 双衬型

型号		D	L	Q	H	T	P	K	t	r	P.C.D	W	F	A	偏心	基本额定负载(N)			重量 (g)		
代码	d															C(动)N	Co(静)N	静态容许力矩(N.m)	圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型
ELY01 ELY21 ELY31	6	10 ⁰ -0.011	35	5	25	5	3.5	6	3.1	3	19	20		19	0.015	206	309	2.46	24	20	21
	8	13 ⁰ -0.013	45		28						22	23		22		383	555	5.76	38	34	35
	10	17 ⁰ -0.016	55		35						27	27		27		585	867	10.99	79	68	73
	12	19 ⁰ -0.016	57	6	38	6	4.5	7.5	4.1	3.75	30	29		30		608	899	11.85	95	82	87
	16	26 ⁰ -0.016	70		44						36	34	24	27		965	1431	23.48	154	135	141

■ ELY01-d8



请按图示订货

代码	d	
ELY01	6	0
	8	-0.010



交期Delivery

4 天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!