



# 六角支柱 ◀ 一端内螺纹型/一端外螺纹型




代码		材质		表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型	国标	相当	
OBB01	OBB11	Q235	SS400	/
OBB02	OBB12			发黑
OBB03	OBB13			无电解镀锌
OBB06	OBB16	OCr18Ni9	SUS304	/

L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

一端内螺纹型  
OBB01/02/03/06

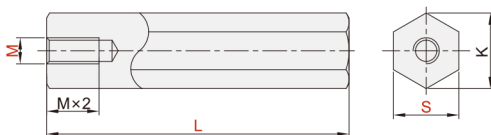


一端外螺纹型  
OBB11/12/13/16

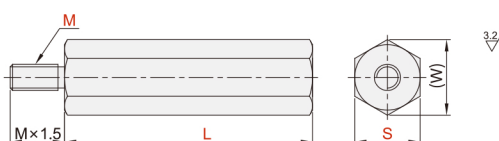


■Q235材质的产品出货时带有防锈油。

代码	型号		最小单位 0.5	M				K			
	S	L									
一端内螺纹型	5	8.0~60.0	2	2.6(3)				5.8			
	6	15.0~60.0	3	4				6.9			
	OBB01	7	15.0~160.0	3	4			8.1			
	OBB02	8	20.0~260.0	3	4	5		9.2			
	OBB03	10	20.0~360.0	4	5	6		11.5			
	OBB06	12	25.0~420.0	4	5	6	8	13.9			
一端外螺纹型	13	30.0~420.0	4	5	6	8		15.0			
	14	35.0~520.0	4	5	6	8	10	16.2			
	OBB11	17	35.0~520.0	5	6	8	10	19.6			
	OBB12	19	45.0~520.0	5	6	8	10	21.9			
	OBB13	24	65.0~620.0	5	6	8	10	12	27.7		
	OBB16	27	65.0~820.0	5	6	8	10	12	16	31.2	
		30	65.0~1020.0	5	6	8	10	12	16	20	34.6
		32	65.0~1020.0	5	6	8	10	12	16	20	24

■可选追加工项

代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	选型方法 LC
		■L尺寸公差变更 L8~300 变更为:±0.5 L300.5~620 变更为:±0.10 L620.5~1020 变更为:±0.15

■可选追加工项

代码	技术说明	
MC( )	变更外螺纹长度	选型方法 MC5
		■最小单位0.1

■ OBB02-S6-L45-M4-MC5



请按图示订货

型号		最小单位0.5	M	可选加工项
代码	S			
OBB02	6	15.0~60.0	3 4	LC( ) MC( )



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日