

六角支柱 ◀ 一端外螺纹一端内螺纹型/两端外螺纹型




L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4


注:Q235材质的产品
出货时带有防锈油。

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
OBG01	一端外螺纹 一端内螺纹型	Q235	SS400	/
OBG02				发黑
OBG03				无电解镀锌
OBG06	两端外螺纹型	0Cr18Ni9	SUS304	/
OBG11		Q235	SS400	发黑
OBG12				无电解镀锌
OBG13				/
OBG16		0Cr18Ni9	SUS304	/
OBG21		Q235	SS400	发黑
OBG22				无电解镀锌
OBG23				/
OBG26		0Cr18Ni9	SUS304	/


一端外螺纹一端内螺纹型
OBG01/02/03/06

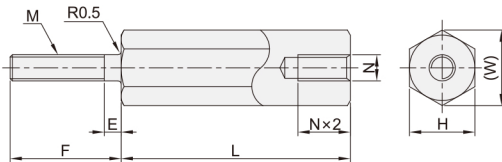

两端外螺纹型 · 一端外螺纹长度指定型
OBG11/12/13/16

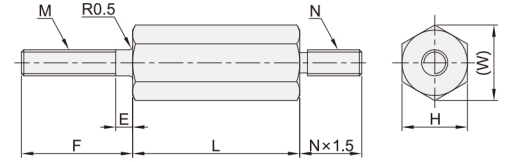

两端外螺纹型 · 两端外螺纹长度指定型
OBG21/22/23/26

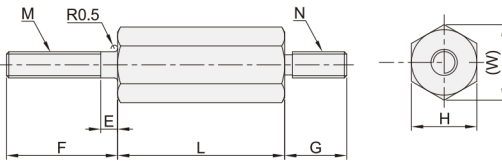

可选加工

代码	技术说明
EC	变更退刀槽 选型方法: EC 加工E尺寸根部退刀槽

型号	最小单位0.5			M-N	(W)	E
代码	H	L	F			
一端外螺纹 一端内螺纹型 OBG01 OBG02 OBG03 OBG06	5	8.0~60.0	5.0~30.0	6 (3)	5.8	1.0
	6	15.0~60.0		3 4	6.9	1.5
	7	20.0~160.0		3 4	8.1	
	8	20.0~260.0	8.0~40.0	4 5	9.2	1.6
	10	25.0~360.0	8.0~42.0	4 5 6	11.5	2.0
	12	25.0~420.0	10.0~55.0	5 6 8	13.9	2.5
	13	30.0~420.0		5 6 8	15.0	
两端外螺纹 一端外螺纹长度指定型 OBG11 OBG12 OBG13 OBG16	14	35.0~520.0	12.0~60.0	6 8 10	16.2	3.0
	17			6 8 10	19.6	
	19	45.0~520.0	15.0~75.0	8 10 12	21.9	3.5
	24	55.0~620.0	20.0~80.0	10 12 16	27.7	4.0
	27	65.0~820.0	25.0~115.0	10 12 16 20	31.2	5.0
	30	80.0~1020.0	30.0~120.0	12 6 20 24	34.6	6.0
	32			12 16 20 24	36.9	

型号	最小单位0.5				M-N	(W)	E
代码	H	L	F	G			
两端外螺纹型 两端外螺纹 长度指定型 OBG21 OBG22 OBG23 OBG26	5	8.0~60.0	5.0~30.0	5.0~30.0	6 3	5.8	1.0
	6	15.0~60.0			3 4	6.9	1.5
	7	20.0~160.0			3 4	8.1	
	8	20.0~260.0	8.0~40.0	8.0~40.0	4 5	9.2	1.6
	10	25.0~360.0	8.0~42.0	8.0~42.0	4 5 6	11.5	2.0
	12	25.0~420.0	10.0~55.0	10.0~55.0	5 6 8	13.9	2.5
	13	30.0~420.0			5 6 8	15.0	
	14	35.0~520.0	12.0~60.0	12.0~60.0	6 8 10	16.2	3.0
	17				6 8 10	19.6	
	19	45.0~520.0	15.0~75.0	15.0~75.0	8 10 12	21.9	3.5
	24	55.0~620.0	20.0~80.0	20.0~80.0	10 12 16	27.7	4.0
	27	65.0~820.0	25.0~115.0	25.0~115.0	10 12 16 20	31.2	5.0
	30	80.0~1020.0	30.0~120.0	30.0~120.0	12 6 20 24	34.6	6.0
	32				12 16 20 24	36.9	



请按图示订货

■OBG02-H6-L50-F10-M4-N4

代码	H	L	F	M-N
OBG02	6	15~60	5~30	3 4



交期Delivery

6天 发货

○本产品发货时间不含周日

固定支柱
底座
07