


# 六角支柱 ◀ 两端外螺纹型·台阶型 标准型/台阶指定型




| 代码    | 类型         | 材质   |       | 表面处理  |
|-------|------------|------|-------|-------|
|       |            | 国标   | 相当    |       |
| OBJ41 | 两端外螺纹型·台阶型 | Q235 | SS400 | /     |
| OBJ42 |            |      |       | 发黑    |
| OBJ43 |            |      |       | 无电解镀镍 |
| OBJ46 |            |      |       | /     |
| OBJ51 | 台阶指定型      | Q235 | SS400 | /     |
| OBJ52 |            |      |       | 发黑    |
| OBJ53 |            |      |       | 无电解镀镍 |
| OBJ56 |            |      |       | /     |

注：S尺寸和六角支柱的S尺寸相对应，Q235材质的产品出货时带有防锈油。

标准型  
OBJ41/42/43/46

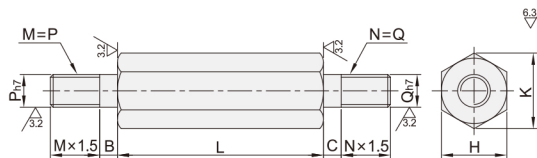

台阶指定型  
OBJ51/52/53/56

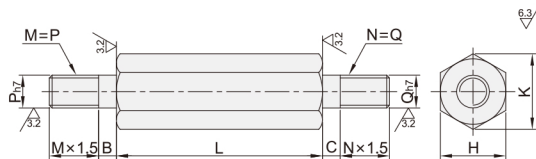

| L          | 公差   |
|------------|------|
| 200~300    | ±0.2 |
| 300.5~620  | ±0.3 |
| 620.5~1020 | ±0.4 |

G H1

| 型号       | L           | M.N                | B  | C  | K    |
|----------|-------------|--------------------|----|----|------|
| 代码 H     |             |                    |    |    |      |
| OBJ41 8  | 20.0-260.0  | 3 4 5              | 4  | 4  | 9.2  |
| OBJ42 10 | 20.0-360.0  | 4 5 6              | 5  | 5  | 11.5 |
| OBJ43 12 | 25.0-420.0  | 5 6 8              | 6  | 6  | 13.9 |
| OBJ46 13 | 25.0-420.0  | 5 6 8              | 6  | 6  | 15   |
| OBJ41 14 | 30.0-520.0  | 6 8 10             | 8  | 8  | 16.2 |
| OBJ42 17 | 30.0-520.0  | 6 8 10             | 8  | 8  | 19.6 |
| OBJ43 19 | 45.0-520.0  | 6 8 10 12          | 10 | 10 | 21.9 |
| OBJ46 24 | 55.0-620.0  | 6 8 10 12 16       | 12 | 12 | 27.7 |
| OBJ43 27 | 55.0-820.0  | 6 8 10 12 16 20 24 | 16 | 16 | 31.2 |
| OBJ46 30 | 65.0-1020.0 | 6 8 10 12 16 20 24 | 20 | 20 | 34.6 |
| OBJ46 32 | 65.0-1020.0 | 6 8 10 12 16 20 24 | 20 | 20 | 36.9 |

| 型号       | 最小单位0.5     | M.N                | 最小单位1 | K    |
|----------|-------------|--------------------|-------|------|
| 代码 H     | L           |                    | B C   |      |
| OBJ51 8  | 20.0-260.0  | 3 4 5              | 2~4   | 9.2  |
| OBJ52 10 | 20.0-360.0  | 4 5 6              | 2~5   | 11.5 |
| OBJ53 12 | 25.0-420.0  | 5 6 8              | 2~6   | 13.9 |
| OBJ56 13 | 25.0-420.0  | 5 6 8              | 2~6   | 15   |
| OBJ51 14 | 30.0-520.0  | 6 8 10             | 2~8   | 16.2 |
| OBJ52 17 | 30.0-520.0  | 6 8 10             | 2~8   | 19.6 |
| OBJ53 19 | 45.0-520.0  | 6 8 10 12          | 2~10  | 21.9 |
| OBJ56 24 | 55.0-620.0  | 6 8 10 12 16       | 2~12  | 27.7 |
| OBJ53 27 | 55.0-820.0  | 6 8 10 12 16 20 24 | 2~16  | 31.2 |
| OBJ56 30 | 65.0-1020.0 | 6 8 10 12 16 20 24 | 2~20  | 34.6 |
| OBJ56 32 | 65.0-1020.0 | 6 8 10 12 16 20 24 | 2~20  | 36.9 |

| 代码 | 技术说明                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC | <p>变更L尺寸公差</p> <p>选型方法:LC<br/>L尺寸公差变更<br/>L20~300变更为:±0.05<br/>L300.5~620变更为:±0.10<br/>L620.5~1020变更为:±0.15</p> |

| 代码           | 技术说明                                           |
|--------------|------------------------------------------------|
| MC()<br>NC() | <p>变更M/N螺纹部长度</p> <p>选型方法:MC10<br/>最小单位0.1</p> |

支柱／底座  
固定夹



请按图示订货

## ■OBJ52-H10-L20-M4-N4

| 型号    | 代码 | H      | L     | M-N |
|-------|----|--------|-------|-----|
| OBJ52 | 10 | 20~360 | 4 5 6 |     |



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日