

圆形支柱

一端外螺纹一端内螺纹型.L尺寸指定型


标准型/螺纹指定型/螺纹指定带扳手槽型




L尺寸指定型			材质		表面处理
标准型	螺纹指定型	螺纹指定带扳手槽型	国标	相当	
OAF01	OAF21	OAF31	Q235	SS400	—
OAF02	OAF22	OAF32			发黑
OAF03	OAF23	OAF33			无电解镀锌
OAF06	OAF26	OAF36	0Cr18Ni9	SUS304	—

注:Q235材质的产品出货时带有防锈油。


标准型 OAF01/02/03/06

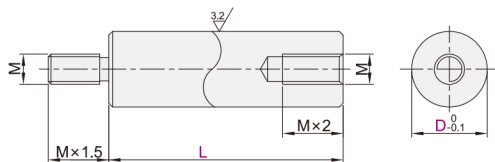

螺纹指定型 OAF21/22/23/26

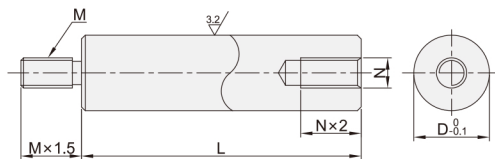

螺纹指定带扳手槽型 OAF31/32/33/36

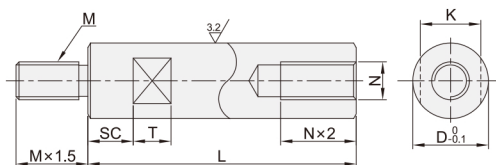

L	公差
15~300	±0.2
300.5~600	±0.3
600.5~1020	±0.4

型号	最小单位0.5		M
代码	D	L	
OAF01 OAF02 OAF03 OAF06	5	15.0~6.0	2.6
	6		3
	8	20.0~16.0	4
	10	20.0~36.0	5
	12	25.0~42.0	6
	15	30.0~52.0	8
	20	35.0~52.0	10
	25	45.0~62.0	12
	30	55.0~72.0	16
	35	55.0~82.0	
	40	65.0~92.0	
	50	80.0~102.0	

型号		最小单位0.5 L	M·N						
代码	D								
OAF21 OAF22 OAF23 OAF26	5	15.0~60.0	2.6	3					
	6		3	4					
	8	20.0~160.0	3	4	5				
	10	20.0~360.0	4	5	6				
	12	25.0~420.0	5	6	8				
	15	30.0~520.0	6	8	10				
	20	40.0~520.0	6	8	10	12			
	25	55.0~620.0	6	8	10	12	16		
	30	65.0~720.0	6	8	10	12	16	20	
	35	80.0~820.0	8	10	12	16	20	24	
40	80.0~920.0	10	12	16	20	24			
50	80.0~1020.0	12	16	20	24				

可选加工

代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	选型方法: LC L尺寸公差 L15~300 变更为: ±0.05 L300.5~1020 变更为: ±0.10
	变更L尺寸公差	
MC()	变更外螺纹长度	选型方法: MC8 最小单位0.1 适用于D5以上规格。
	变更外螺纹长度	
LD()	增加六角扳手用通孔	选型方法: LD35 ①最小单位1 ②适用范围:D8~30 ③指定d尺寸时, 请注意LD尺寸, 避免与螺孔干涉, 碰边等。
	增加六角扳手用通孔	

D	d	扳手对边
8	2.5	2
10	3	2.5
12	3.5	3
15	4.6	4
20	5.8	5
25	6.9	6
30	9.2	8

型号		最小单位0.5	最小单位1	M·N				K	T		
代码	D	L	SC								
OAF31 OAF32 OAF33 OAF36	5	15.0-60.0	0~50	2.6	3			4	10		
	6			3	4			5			
	8			20.0-160.0	0~150	3	4	5			7
	10	20.0-360.0	0~350	4	5	6		8	12		
	12	25.0-420.0	0~408	5	6	8		10			
	15	30.0-520.0	0~508	6	8	10		13			
	20	40.0-520.0		6	8	10	12	17			
	25	55.0-620.0	0~610	6	8	10	12	16	22	16	
	30	65.0-720.0	0~705	6	8	10	12	16	20		27
	35	80.0-820.0	0~805	8	10	12	16	20	24		30
40	80.0-920.0	0~900	10	12	16	20	24	36	20		
50	80.0-1020.0	0~1000	12	16	20	24	41				



请按图示订货

■ OAF31-D5-L50-M3-N3-SC0

型号		L	SC	M·N
代码	D			
OAF31	5	15~60	0~50	3 4



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日