

外螺纹包胶轴承 ◀ 标准/加长 圆弧型



■轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

■制电性聚氨酯的特性


项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^8
体表电阻率	Ω	4.0×10^9

■此数据为试验值，并非保证值。


代码	类型	轴承材质		衬层			轴 材质
		国际	相当	材质	硬度	颜色	
BRF01	圆弧型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUS303
BRF02						白色	
BRF03						浅灰色	
BRF04						深灰色	
BRF11		9Gr18Mo	SUS440C	聚氨酯	肖氏A90	黑色	
BRF12						白色	
BRF13						浅灰色	
BRF21						深灰色	
BRF22		GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	
BRF23						白色	
BRF24					浅灰色		
BRF31					深灰色		
BRF32	9Gr18Mo	SUS440C	聚氨酯	肖氏A90	黑色		
BRF33					白色		
					浅灰色		

■白色聚氨酯可能会因时间长而泛黄，颜色请以实物为准。

A型



B型

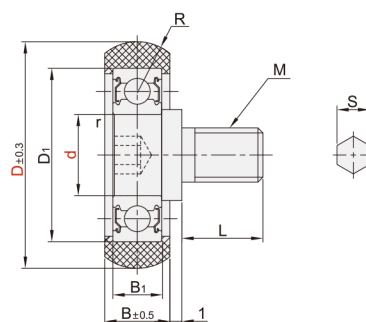

■螺纹部无退刀槽加工。

型号			D	M	L		容许负载(N)		B	D1	B1	r (min.)	R	S	使用轴承
代码	形状	d			标准型	加长型	聚氨酯 肖氏A90	硅橡胶 肖氏A70							
标准型	A型	3	12	M3	4	6	34	9.8	3	7	—	0.1	5	1.5	BG683ZZ
		4	13	M4	5	8	44	13	4	9		0.15			BG684ZZ
		5	16				59	18	5	13		0.2			BG624ZZ
		6	20				78	24		16		0.3			BG695ZZ
		8	28				157	47	6	19	—	0.2			BG625ZZ
		10	30				176	53	7	22		0.3			BG696ZZ
	B型	12	30	M6	8	12	176	53	11	22	7	0.3	15	4	BG626ZZ
		15	40				274	82		26	8	0.6			BG608ZZ
		20	40				343	103		30	9	0.6			BH-6000ZZ
		25	45				343	103		32	11	0.6			BH-6202ZZ

■ BRF01-A-d3-D12



请按图示订货

型号			
代码	形状	d	D
BRF01	A	3	12



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

轴承/关节轴承 27