

包胶凸轮随动器 ◀ 圆柱型·球面型 压入树脂型




代码	类型		密封圈	材质			附件
				衬层	凸轮轴承随动器		
					国标	相当	
BCC41	圆柱型	头部内六角孔	有	Mc尼龙	GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
BCC43					9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)
BCC02		头部螺纹部			GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
BCC03		内六角孔			9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)
BCC61	球面型	头部内六角孔			GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
BCC63					9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)
BCC22		头部螺纹部			GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
BCC23		内六角孔			9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)

圆柱型


头部内六角孔(d5~10)

BCC41
BCC43

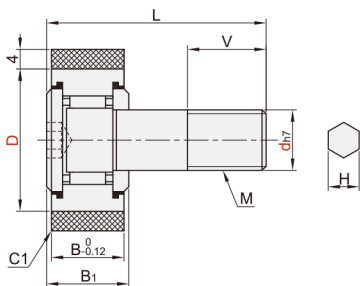

头部螺纹部内六角孔(d12~16)


BCC02
BCC03

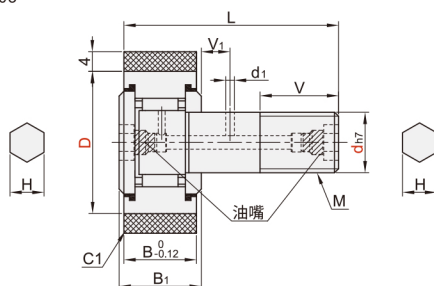

球面型


头部内六角孔(d5~10)

BCC61
BCC63

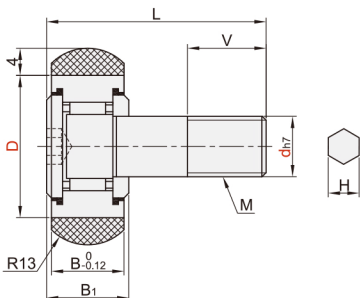

头部螺纹部内六角孔(d12~16)

BCC22
BCC23

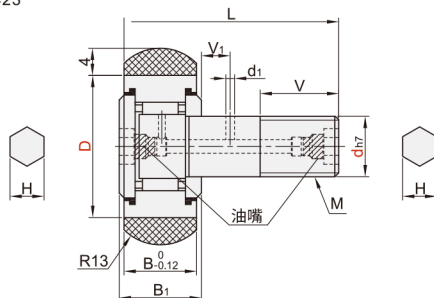

■特点：凸轮轴承随动器外圈已压入树脂。

■注意：压入型在高温场所树脂发生膨胀，容易脱落。因此，保管时请避免高温场所。

型号			D	M	B	Bi	L	d1	V	Vi	(H)	容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	dh7													
圆柱型	球面型	5	13	M5x0.8	9	10	23		7.5			80	2500	15
头部	头部	6	16	M6x1.0			28		9		3	110	2200	20
内六角孔	内六角孔	8	19	M8x1.25	11	12	32	—	11	—	4	120	1900	34
BCC41	BCC61	10	22	M10x1.25	12	13	36		13		5	115	1700	52
BCC43	BCC63		26									130	1500	64
BCC02	BCC22	12	30	M12x1.5	14	15	40	3	14	6	6	150	1350	93
BCC03	BCC23		32									145	1300	112
			16									35	M16x1.5	18

■ BCC41-d5

型号

代码

d

D

BCC41

5

13

请按图示订货



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

