


HIWIN直线导轨◀HG系列-HGW-CC/HGW-HC 重载型

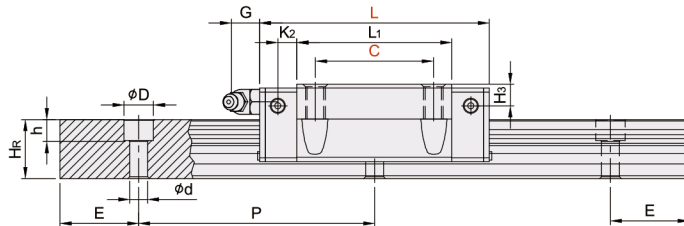

代码	型号	滑轨的固定 螺栓尺寸(mm)	基本动额定负荷 C(KN)	基本静额定负荷 C ₀ (KN)	容许静力矩			重量	
					M _R (kN-m)	M _p (kN-m)	M _y (kN-m)	滑块kg	导轨kg/m
LAE21 LAE22	HGW15CC	M4×16	14.7	23.47	0.12	0.10	0.10	0.17	1.45
	HGW20CC	M5×16	27.1	36.68	0.27	0.20	0.20	0.40	2.21
	HGW20HC		32.7	47.96	0.35	0.35	0.35	0.52	
	HGW25CC	M6×20	34.9	52.82	0.42	0.33	0.33	0.59	3.21
	HGW25HC		42.2	69.07	0.56	0.57	0.57	0.80	
	HGW30CC	M8×25	48.5	71.87	0.66	0.53	0.53	1.09	4.47
	HGW30HC		58.6	93.99	0.88	0.92	0.92	1.44	
	HGW35CC	M8×25	64.6	93.88	1.16	0.81	0.81	1.56	6.30
	HGW35HC		77.9	122.77	1.54	1.40	1.40	2.06	
	HGW45CC	M12×35	103.8	146.71	1.98	1.55	1.55	2.79	10.41
	HGW45HC		125.3	191.85	2.63	2.68	2.68	3.69	
	HGW55CC	M14×45	153.2	211.23	3.69	2.64	2.64	4.52	15.08
	HGW55HC		184.9	276.23	4.88	4.57	4.57	5.96	
	HGW65CC	M16×50	213.2	287.48	6.65	4.27	4.27	9.17	21.18
HGW66HC	277.8		420.17	9.38	7.38	7.38	12.89		

滑块型号	公称型号	滑块形式	尺寸	负荷型式	滑块固定方式	预压	精度
HGW15CC	HG	W:法兰型 H:四方型 L:四方型(低)	15 20 25 30 35 45 55 65	C: 重负荷 H: 超重负荷	A: 上锁式 B: 下锁式 C: 上或下锁式	Z0: 无预压,预压力0~0.02C ZA: 中预压,预压力0.05C~0.07C ZB: 重预压,预压力0.1C~0.12C	N:普通级 H:高级 P:精密级
HGW20CC							
HGW20HC							
HGW25CC							
HGW25HC							
HGW30CC							
HGW30HC							
HGW35CC							
HGW35HC							
HGW45CC							
HGW45HC							
HGW55CC							
HGW55HC							
HGW65CC							
HGW65HC							

代码	滑块型号	滑轨固定方式	导轨长度 L: mm	精度	预压
LAE21 LAE22	HGW15CC	R: 上锁式 T: 下锁式	1~4000	N:普通级 H:高级 P:精密级	Z0: 无预压, 预压力0~0.02C ZA: 中预压, 预压力0.05C~0.07C ZB: 重预压, 预压力0.1C~0.12C
	HGW20CC				
	HGW20HC				
	HGW25CC				
	HGW25HC				
	HGW30CC				
	HGW30HC				
	HGW35CC				
	HGW35HC				
	HGW45CC				
	HGW45HC				
	HGW55CC				
HGW55HC					
HGW65CC					
HGW65HC					



代码	滑块型号	滑轨固定方式	长度 L	精度	预压
LAE21	HGW15CC	R	200	N	Z0



5 天 发货

○本产品发货时间不含周日