

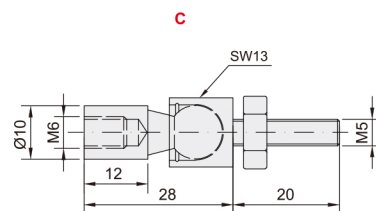



氮气弹簧 ◀ 头部安装限定型/反作用力固定型



代码	类型	材质			表面处理			使用温度
		气缸	活塞杆	挂钩	气缸	活塞杆	挂钩	
AGTY	反作用力指定型	碳素钢	合金钢	一般结构用轧制钢材(相当于SS)	烤漆	镀硬铬	镀锌	-20°C~80°C

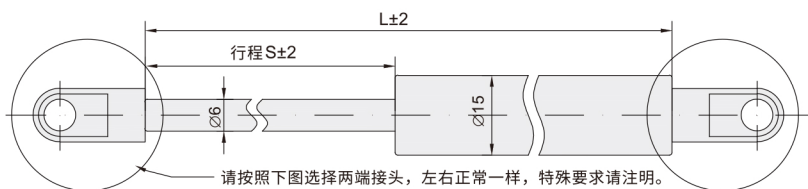

弹簧/氮气弹簧 32

型号			氮气反作用力 (20°C)		Lmax	重量(g)
代码	前端形状	行程	最大长度-5mm时 最小单位10N	最小长度+5mm行程时 氮气反作用力变化率		
AGTY	A B C	40	20~400	126%	106	47
		50			126	53
		60			146	59
		80			186	71
		100			226	82
		120			266	94
		150			326	111
			128%			



请按图示订货

■ AGTY-A-40-100

型号		氮气反作用力(20°C)	
代码	前端形状	行程	最大长度-5mm时
AGTY	A	40	100



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日