



直线轴承箱式单元 ◀ 轴滑动型·单衬型/双衬型





代码	类型	内置直线轴承	固定座		使用环境温度
			材质	表面处理	
ETK01	轴滑动型	单衬型	铝合金	本色阳极氧化处理	-20~80℃
ETL01		双衬型			

单衬型
ETK01

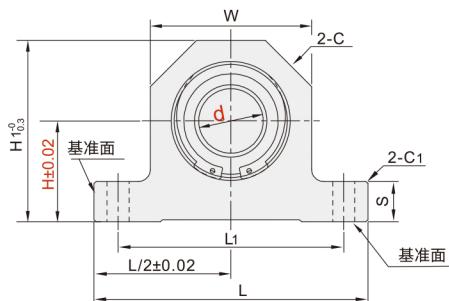

双衬型
ETL01

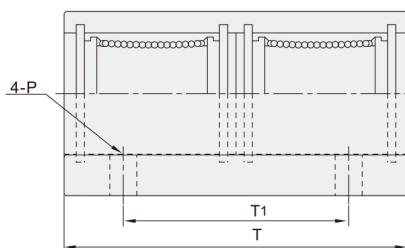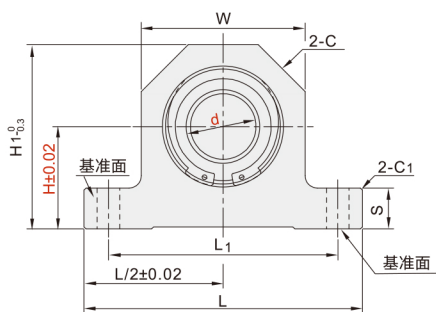

型号		H 选择		L	H ¹	T		T _i		S	W	C	C1	L ₁	P	
代码	d					单衬型	双衬型	单衬型	双衬型							
ETK01 ETL01	12	15	20	25	58	H + 15	40	70	25	50	8	30	8	(0.5)	46	5.5
	16	20	25	30	68	H + 20	47	84	30	55	10	40	11		56	5.5
	20	20	25	30	72	H + 22	52	94	35	60	12	44	12		60	5.5
	25	25	30	40	90	H + 27.5	69	128	50	90	15	55	16		75	6.6
	30	30	40	50	105	H + 32.5	74	138	55	100	20	65	18		85	9



请按图示订货

ETK01-d12-H25

型号		H			
代码	d				
ETK01	12	15	20	25	
	16	20	25	30	



交期Delivery

5 天

发货

○本产品发货时间不含周日

直线轴承
25



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P1136