


调整螺钉组件 ◀ 扳手槽型/内六角孔型/内六角孔带扳手槽型




代码	类型	螺纹	材质	硬度	表面处理	附件材质 (一个螺帽)		
YAS01	扳手槽型	细牙	S45C	43-48HRC	镀锌	SS400		
YAS02		粗牙						
YAS03	内六角孔型	L尺寸 选择型	S45C	43-48HRC	无电解镀锌			
YAS04					镀锌			
YAS05			粗牙	SUS304	/		/	SUS304
YAS06				S45C	43-48HRC		无电解镀锌	镀锌
YAS07		L尺寸 指定型	细牙	SUS304	/		/	SUS304
YAS08				S45C	43-48HRC		镀锌	SS400
YAS09			粗牙	SUS304	/		/	SUS304
YAS10				S45C	43-48HRC		镀锌	SS400
YAS11	内六角孔带 扳手槽型	细牙	S45C	43-48HRC	镀锌	SS400		
YAS12		粗牙						
YAS13	内六角孔带 扳手槽型	细牙	S45C	43-48HRC	镀锌	SS400		
YAS14		粗牙						

注意：① 表中硬度是指端部淬火硬度。② SUS304材质端部无淬火。

扳手槽型
YAS01/02




附件螺帽




内六角孔型

YAS03/04/05/06/07/08/09/10/11/12

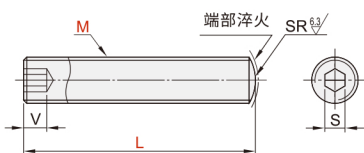

内六角孔带扳手槽型

YAS13/14

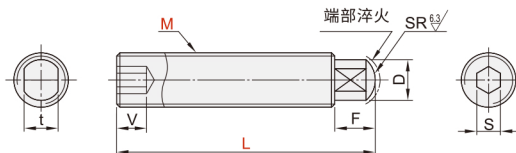

垫圈
螺母
吊环

33

型号		L																		
代码	M	扳手槽型 选择						内六角孔型 选择						指定 (最小单位)						
		扳手槽型 YAS01 YAS02	3	15	20	25	30	35	40	10	15	20	25		30	35	40	10-45		
	4	15	20	25	30	35	40	45	50	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	10-65
内六角孔型	5	15	20	25	30	35	40	45	50	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	10-65
L尺寸选择型	L尺寸指定型	6	20	25	30	35	40	45	50	60	15	20	25	30	35	40	45	50	60	15-65
YAS03 YAS09	8	25	30	35	40	45	50	60	20	25	30	35	40	45	50	60	15-65			
YAS04 YAS10	10	30	35	40	45	50	60	70	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	20-110
YAS05 YAS11	12	35	40	45	50	60	70	80	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	30-110	
YAS06 YAS12	16	40	45	50	60	70	80	90	100	40	45	50	60	70	80	90	100	120	40-130	
YAS07 YAS08	20	45	50	60	70	80	90	100	120	45	50	60	70	80	90	100	120	40-130		

M	W	B	S	C	D	F	V	V1	T	t	SR
3	2.5	5.5	1.5	6.4	/	/	1.5	4.5	2.4	/	3
4	3	7	2	8.1	3	4	2.2	4.5	3.2	2.5	4
5	4	8	2.5	9.2	4	4	2.8	4.5	4	3	5
6	5	10	3	11.5	4.5	5	3	5.5	5	3	6
8	6	13	4	15	6	6	4	6.5	6.5	4	8
10	8	17	5	19.6	8	8	5	8.5	8	6	10
12	10	19	6	21.9	9	10	6	10.5	10	7	12
16	14	24	8	27.7	/	/	7	14.5	13	/	16
20	17	30	10	34.6	/	/	8	17.5	16	/	20

型号		L				
代码	M	选择				
		YAS13	4	15	20	25
YAS14	5	15	20	25	30	40
	6	20	25	30	40	50
	8	25	30	40	50	
	10	30	40	50	60	
	12	40	50	60		



请按图示订货

■ YAS13-M4-L15

型号		L	
代码	M	L	
YAS13	4	15 20 25 30	



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日