分度销 ◀安装螺纹加大型·无旋钮型/弹簧型插销 细牙

■安装螺纹加大型

代码	类型			螺纹	主体		销			锁紧螺帽		弹簧
					材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	表面处理	材质
YZB21	无旋钮型	安装螺纹加大型	无锁紧螺帽	细牙	SUS303	/	SUS303	/	镀镍	/	/	SUS301
YZB31			带锁紧螺帽		SUM22L	发黑	S45C	50-60HRC	发黑	S45C	发黑	SWP-B
YZB32					SUS303	/	SUS303	/	镀镍	SUS303	/	SUS301

①旋钮安装螺纹M1比标准型尺寸要大；②由于螺纹根部有R,因此螺帽不能贴紧根部。

■弹簧型插销

代码	类型	球头		销		手柄		环	
		材质	硬度	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理
YAA01	弹簧型	SUS440C	55HRC-	S45C	无电解镀镍	SUM22	无电解镀镍	SWRH	镀镍

无锁紧螺帽 YZB21

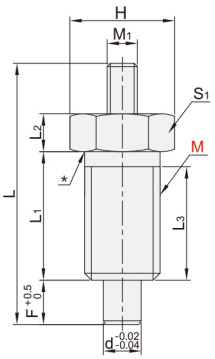

带锁紧螺帽 YZB31/YZB32



*由于螺纹根部有R，因此螺帽不能贴紧

弹簧型
YAA01

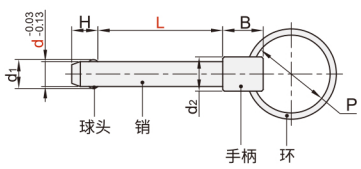



使用示例

■安装螺纹加大型

型号 代码	M	螺距(细牙)	H	d	F min.	L	L_1	L_2	L_3	L_4	M_1	S_1	S_2	负载(N) YZB22 min.	YZB22 max.	YZB31/32 min.	YZB31/32 max.
带锁紧螺帽 无锁紧螺帽 YZB31 YZB21 YZB32	10	1	13.8	5	5	32	17	5	15	5	M5	12	17	6.9	17.1	5.9	15.1
	12	1.5	16.2	6	6	42	20	6	17	6	M6	14	18	8.9	24.1	7.9	21.1
	16		21.9	8	8	54	26	8	23	8	M8	19	24	23.9	30.1	8.9	26.1

■弹簧型插销

型号 代码	d	L	d_1	d_2	P	H	B	配套孔建议尺寸(公差等级H11)	拆装时阻力(N)	销部剪切负载(kN)	重量(g)
YAA01	5	10 15 20 25 30	5.5	11	25	6	22	$5^{+0.07}_{0}$	9	5	18-25
	6	15 20 25 30 35 40 45 50	7			7		$6^{+0.07}_{0}$		7	20-30
	8	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	9.5			8		$8^{+0.09}_{0}$		13	25-58
	10	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	12	16		9	27	$10^{+0.09}_{0}$	20	20	60-105
	12	30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	14.5			10		$12^{+0.11}_{0}$	30	29	70-135
	16	50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	19	19		14	32	$16^{+0.11}_{0}$	50	51	155-240

请按图示订货

■ YZB21-M10

型号	
代码	M
YZB21	10

交期Delivery 5 天 发货

○本产品发货时间不含周日