


# 定位柱 ◀ 短行程不锈钢 · 长行程碳钢管/前端球面型/无防松型




代码	类型	载荷	主体			销			弹簧	使用环境					
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理			材质				
YZP51	无防松型	超轻载	SCM435	29-35 HRC	发黑	S45C	57-63 HRC	镀锌	SWP-B	-30~80°C					
YZP52		轻载													
YZP53		重载													
YZP54		超重载													
YZP61		超轻载													
YZP62		轻载													
YZP63	超重载	树脂球头	发黑	聚缩醛	/	/									
YZA01	无防松型	超轻载	S45C	29-35 HRC	发黑	S45C	57-63 HRC	镀锌	SWP-B	-30~80°C					
YZA02		轻载													
YZA03		重载													
YZA04		超重载													
YZA11		超轻载									树脂球头	发黑	聚缩醛	/	/
YZA12		轻载													
YZA13	重载														

① M3/M4规格未进行防松动处理；② 高温长时间放置，防松动效果最理想；③ 低温短时间放置，防松动效果有所降低。

短行程不锈钢  
YZP51/52/53/54/61/62/63

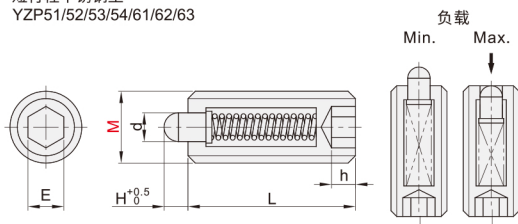

长行程碳钢管·前端球面型  
YZA01/02/03/04/11/12/13

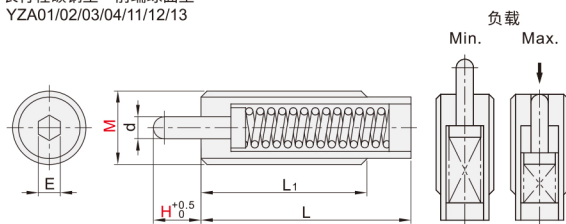

垫圈  
螺母  
吊环

33

## ■短行程不锈钢型

型号		M	d	H	L	h	E	负载(N)							
代码								超轻载		轻载		重载		超重载	
								min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属球头 YZP51 YZP52 YZP53 YZP54	树脂球头	5	2.7	1.5	12	2	2.5	0.53	2.53	2	7.8	4.9	14.7	4.1	24.9
		6	3.2		13	2.5	3	0.89	3.11	2.9	9.8	5.9	19.6	7.7	30.6
	YZP61 YZP62 YZP63	8	4	2	15	2.5	4	0.9	3.14	2.9	9.8	5.9	19.6	8.6	43
		10	5	2.5	16	3	5	1.76	4.71	4.9	14.7	9.8	29.4	14.1	53.1
		12	6	3.5	20	3	6	1.96	4.82	4.9	14.7	9.8	29.4	23.1	58.1
		16	8	4.5	22	3	8	3.29	9	9.8	29.4	19.6	58.8	26.6	78.8

① 没有前端部铆接用槽；② 负载min.表示初始负载，max.表示凸销最大压入限度时的负载。

## ■长行程碳钢管·前端球面型

型号		M	H	d	L		L1	E	负载(N)									
代码					超轻载	轻载			重载	超重载	超轻载		轻载		重载		超重载	
					min.	max.			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		
金属球头 YZA01 YZA02 YZA03 YZA04	5	3	2	20	27	20(27)	1.5	0.73	2.96	1.4	9.9	1.9	22.6	10.9	30.3			
		5		27	39	27(39)				1.5	10.5	2.4	23.5	11.5	31.5			
	6	3	2.5	25	30	25(30)	2	0.84	3.21	3.3	10.5	12.4	33.9	17.1	46.5			
		5		30	36	30(36)				1.8	9.8	6.1	32.7	16.7	47.3			
	8	3	3.1	25	27	25(27)	2.5	0.89	3.31	3.4	9.5	11.6	31.2	28	56.8			
		5		27	35	27(30)				2.8	9.7	8.2	32	10.4	39.8			
树脂球头 YZA11 YZA12 YZA13	10	5	3.8	30	35	30	3	1.89	4.71	2.7	14.2	11.3	51.1	16.9	73.6			
		10		43	53					30(36)	2.8	14.7	9.4	60.9	13.6	75.4		
	12	5	5.5	30	43	30(35)	4	1.49	5.91	3.4	17.2	5.5	41.1	35.2	108			
		10		43	58	30(35)				2.4	21.2	5.1	56	12.6	108			
	15	5	5.5	51	78	35	4	1.59	5.91	2.2	19.5	5	53.7	16.6	140			
		10		60	70					35	12	38.1	26.4	78.1	29.5	158		
16	15	8	60	70	35	5	1.69	12.81	9.6	39.8	14.1	79.5	9.9	142				
	20	8	85	90	35	5	1.69	12.81	8.5	40.2	16.7	80.5	4.2	146				

■ YZA04对应的L1尺寸为( )内的值；



请按图示订货

### ■ YZP51-M5

型号	
代码	M
YZP51	5



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日