

小径定位柱 ◀ 短型/止动螺钉型




■平头型·球面型

代码	类型	载荷	销头形状	材质			使用环境温度
				主体	销	弹簧	
YZS21	短型	轻型	平头型	SUS303	SUS304	SUS304	-30-140°C
YZS22			球面型				


■止动螺钉型

代码	类型	载荷	销头开状	材质			使用环境温度
				主体	销	弹簧	
YZS31	止动螺钉型	轻载 重载	平头型	SUS303	SUS304	SUS304	-30-140°C
YZS32							


平头型 YZS21

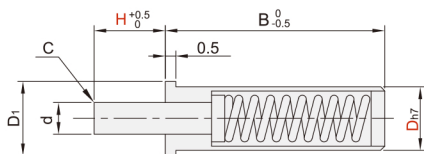

球面型 YZS22

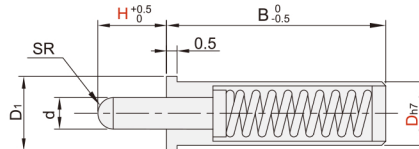

止动螺钉型
YZS31/32

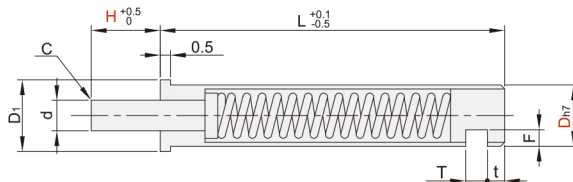

注：①建议安装孔尺寸D_{h7}； ②请在安装部位涂抹粘合剂后安装，避免脱落。

垫圈
螺母
吊环

33

■平头型·球面型

型号		H	d	D ₁	B	C	负载(N)	
代码	D _{h7}						min.	max.
YZS21 YZS22	2	1.5	1	2.5	8	0.1	0.49	0.98
	3	3	2	3.5	10	0.15	0.49	1.47
	4	3	3	4.5	10	0.2	0.59	1.47
	5	4	4	5.5	11.5	0.3	0.64	1.96

■止动螺钉型

型号		H	d	D ₁	L	T	t	F	C	负载(N)															
代码	D _{h7}									轻载		重载													
										min.	max.	min.	max.												
平头型 YZS31 YZS32	2	1.5	1	2.5	20.5	2.5	1	0.5	0.1	0.49	0.98	1.96	3.92												
		3			30.5							1.67	3.73												
	3	3	2	3.5	20.5						3.5	0.8	0.15	1.47	1.47	2.45	3.92								
		6			30.5											2.26	3.73								
	4	3	3	4.5	20.5										3.5	1	0.8	0.2	0.59	2.06	3.43	5.3			
		6			25.5																2.45	6.47			
	5	4	4	5.5	22.5			5.5	0.8	0.3										0.83	3.82	3.73	6.47	6.96	
		8			29.5																		2.94	7.06	
	5	12			37.5																			2.75	7.06



请按图示订货

■YZS21-D2-H1.5

型号		H
代码	D	
YZS21	2	1.5



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日