

油封/密封塞 ◀ 双唇型/单唇型/国际系列




■双唇型·单唇型·外周橡胶型

代码	类型	油封		金属环	弹簧	颜色	用途	使用温度范围	使用压力范围	线速度
		材质	硬度							
YXE11	双唇型 外周金属型	丁腈橡胶	肖氏 Hs70±5	SPCC	SW-B	黑色	轴用旋转	-25-120℃	0~0.03MPa	10m/s以内
YXE12	单唇型 外周金属型	橡胶								
YXE13	单唇型 外周橡胶型									0.1m/s以内


■密封塞

代码	类型	材质		硬度 (肖氏)	使用温度范围
		主体	O型圈		
YUC01	密封塞	SUS304	氟橡胶	A75	-40-200℃


双唇型
外周金属型
YXE11




单唇型
外周金属型
YXE12

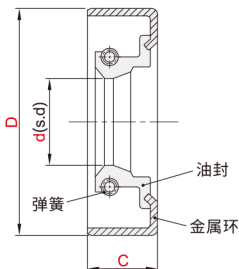

外周橡胶型
YXE13

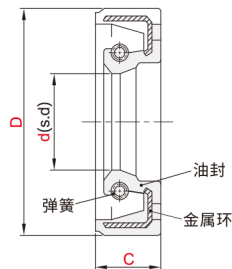

密封塞
YUC01

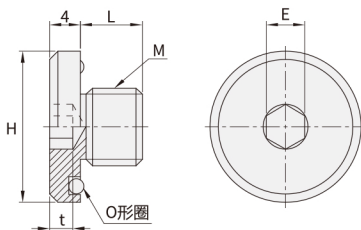

■双唇型·单唇型·外周橡胶型

型号		D		C	
代码	d				
外周金属型 YXE11	15	25	+0.09 +0.04	7	±0.3
	20	32	+0.11 +0.05	8	
	25	38			
	35	50	+0.14 +0.06	12	±0.4
	40	62		9	±0.3
	45	62			
	50	65			
外周金属型 YXE12	30	40	+0.11	7	±0.3
	35	50	+0.05	8	
	外周橡胶型 YXE13	10	20	+0.09 +0.04	7
12		22			
15		35			
20		35	+0.11 +0.05	8	
25		40			
30		42			

■密封塞

型号		M (细牙螺纹)	L	H	E	t	O形圈	推荐紧固扭矩 (N.M)	重量(g)
代码	规格								
YUC01	8	M8×1.0	7	16	5	3.5	YXC21-10	10.9	4
	10	M10×1.0	8	19.5		4	YXC21-12.5	13.7	7
	12	M12×1.5	12	21	6	5	YXC21-14	19.2	14
	14	M14×1.5		23			YXC21-16	27.4	19
	16	M16×1.5		25	8	6	YXC21-18	44.5	25



请按图示订货

■YXE11-d15-D25-C7

型号		D	C
代码	d		
YXE11	15	25	7

■YUC01-8

型号		M	L
代码	规格		
YUC01	8	M8×1.0	7



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日