

六角法兰面螺栓/活节螺栓




■六角法兰面螺栓

代码	类型	材质	表面处理	强度等级	适用标准
YAH01	全牙/半牙	SCM435	发黑	10.9	GB/T 5789-1986
YAH02	全牙	SUS304			


■活节螺栓

代码	类型	材质	表面处理	硬度	适用标准
YAH03	活节螺栓	SUS304	/	/	GB/T798-1988

六角法兰面螺栓
YAH01
YAH02

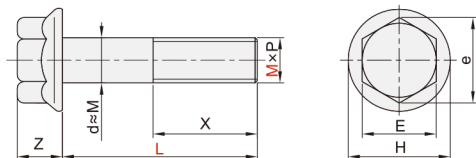

活节螺栓
YAH03

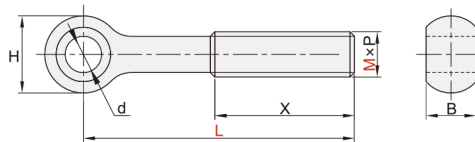

■六角法兰面螺栓

型号		L	X	P螺距	E	Z	e(min)	H
代码	M							
YAH01	6	12 16 20 25	全牙	1	10	6.6	10.8	14.2
		30 35 40 45 50 55 60						
	8	16 20 25 30	全牙	1.25	13	8.1	14.08	18
		35 40 45 50 55 60 65 70 75 80						
	10	25 30 35	全牙	1.5	15	9.2	16.32	22.3
		40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100						
	12	25 30 35 40 45 50	全牙	1.75	18	10.4	19.68	26.6
		55 60 65 70 80 90 100						
	14	30 35 40 45 50	全牙	2	21	12.4	22.58	30.5
		55 60 65 70 80 90 100						
	16	35 40 45 50 55	全牙	2.25	24	14.1	25.94	35
		60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150						
20	40 45 50 55 60 65	全牙	2.5	30	17.7	32.66	45	
	70 80 90 100 110 120 130 140 150							

■六角法兰面螺栓

型号		L	X	P螺距	E	Z	e(min)	H
代码	M							
YAH02	5	6 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40	全牙	0.8	8	5.4	8.56	11.8
		8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60						
	8	10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70		1.25	10	8.5	10.8	17
		10 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65						
	12	20 25 30 35 40 45 50 55 60		1.75	15	11.9	16.32	24.7

■活节螺栓

型号		L	X	P螺距	d	B		H
代码	M							
YAH03	5	25 30 35	全牙	0.8	4	4.4	8.4	±0.3
		40 45 50 60 70						
	6	20 25 30 45	全牙	1	5	5.3	11.2	
		50 55 60 70 90 100						
	8	20 25 30 34 40 45 50 55 60	全牙	1.25	6	7.2	13.7	
		65 70 80 90 100 110 120 130 140						
	10	25 30 35 40 45 50	全牙	1.5	8	9.2	16.7	
		55 65 70 80 90 100 120 130 140 150						
	12	40 45 50 60 65 70	全牙	1.75	10	11.2	19.6	
		75 80 85 90 100 110 120 130 140 150						
	16	60 70	全牙	2	12	17.7	28	
		90 100 110 120 130 140 150 160						
20	80 90	全牙	2.5	16	21.7	33.7		
	100 110 120 130 140 150						80	

V尺寸为参考值



请按图示订货

■YAH01-M6-L12

型号		L
代码	M	
YAH01	6	12 16 20 25



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日