

调整螺栓 ◀ 标准型/外六角型




■标准型

代码	类型	材质	表面处理
YAX01	标准型 长度选择型	S45C	发黑
YAX02			无电解镀锌
YAX03		SUS304	/
YAX04	标准型 长度指定型	S45C	发黑
YAX05			无电解镀锌
YAX06		SUS304	/


■外六角型

代码				材质	表面处理
标准型		T尺寸简易型			
粗牙螺纹	细牙螺纹	粗牙螺纹	细牙螺纹	S45C	发黑
YAY01	YAY11	YAY21	YAY31		无电解镀锌
YAY02	YAY12	YAY22	YAY32		/
YAY03	YAY13	YAY23	YAY33		SUS304

标准型
YAX01~06

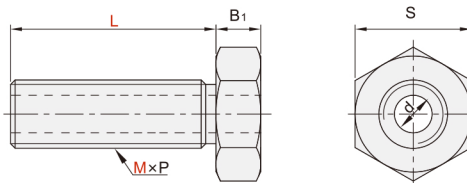

外六角型
YAY01~33

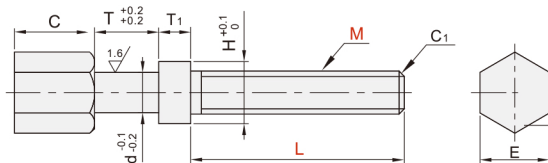

垫圈
螺母
吊环

33

■标准型

型号		L							d	B ₁	S	适用螺栓	
代码	M×螺距 (细牙螺纹)	选择型						指定型最小单位1					
长度选择型	长度指定型	8×0.75	5	10	15	20	25	30	5-55	3.5	4	13	M3
		10×1.0	10	15	20	25	30	40	10-65	5.5		17	M4.5
YAX01	YAX04	12×1.0	10	15	20	25	30	40	10-65	7	19	M6	
YAX02	YAX05	16×1.5	15	20	25	30	40	50	60	80	5	22	M8
YAX03	YAX06	20×1.5	20	25	30	40	50	60	80	15-110	13	27	M10.12
		24×1.5	25	30	40	50	60	80	20-110	17	32	M16	
		30×1.5	30	40	50	60	80	100	25-130	23	8	36	M20

■外六角型

型号		M	L最小单位5	d	T		M×螺距		T ₁	H	C	E
代码					标准型	T尺寸简易型	粗牙螺纹	细牙螺纹				
标准型	T尺寸简易型	3	10-50	2.5	7	/	3×0.5	/	3	4.5	5	6
		4	10-65	3.5		3	4×0.7	4×0.5		5.5		7
YAY01	YAY21	5	10-75	4.5	9	5	5×0.8	5×0.5	4.6	7.5	10	8
YAY02	YAY22	6	15-85	5.5			6×1.0	6×0.75		8.5		10
YAY03	YAY23	8	20-110	7.5	12	16	8×1.25	8×0.75	6	11.5	15	13
YAY11	YAY31	10	25-110	9.5			10×1.5	10×1.0		15.5		17
YAY12	YAY32	12	25-160	11.5	19	/	12×1.78	12×1.0	7	17.5	20	19
YAY13	YAY33	16		15.5			16×2.0	/		8		21.5



请按图示订货

■YAX01-M8-L10

型号		L
代码	M	
YAX01	8	5 10 15 20 25 30



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日