

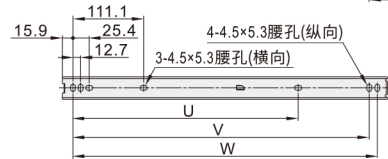


工业滑轨 ◀ 工业滑轨.三段式.重载型

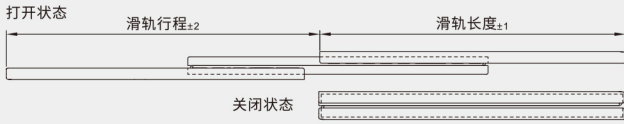



VZS21

代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZS21	三段式	内轨可抽出	SUS304	/
VZS22		全长伸展	SPCC	环保镀锌(蓝白)

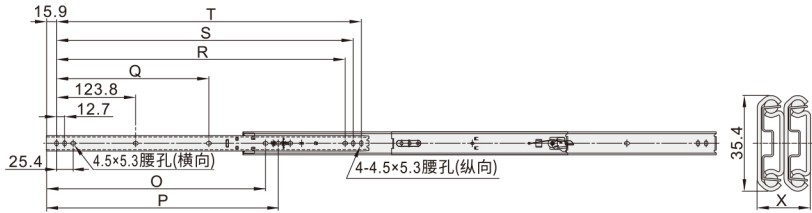

特点:①可将内轨完全抽出②滑轨完全打开后,即可固定于该状态,通过操作控制杆解除锁定③可通过操作控制杆脱轨内轨④VZS21-355.6规格不带锁定功能
 注意:①本产品使用了部分树脂零件②请勿改变内轨和外轨组合③下表所示的承重量为抽屉载荷④推荐使用M4扁头螺钉⑤按根销售,承重量仅供参考。

VZS22

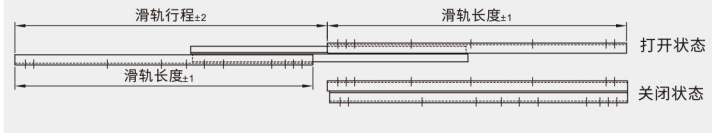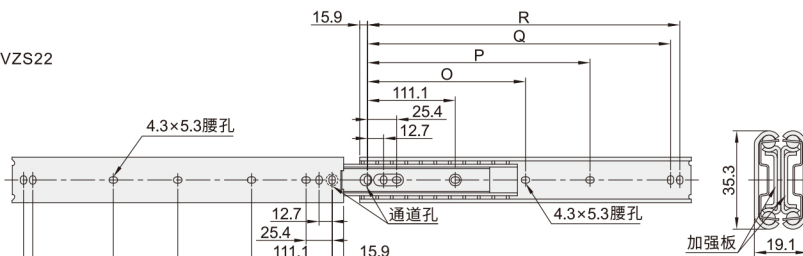

注意:①下表所示的承重量为抽屉载荷②推荐使用M4扁头螺钉③按根销售,承重量仅供参考。

代码	型号 滑轨长度	滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZS21	304.8	336	228	248.4	—	—	260.3	273	—	260.3	273	19.2	63.5kgf	0.78
	355.6	386.8	278.8	299.2			311.1	323.8		311.1	323.8			
	406.4	437.6	291.5	311.9	349.2	361.9	374.6	250.8	361.9	374.6	56.6kgf		1.03	
	457.2	488.4	316.9	337.3	212.7	400	412.7	425.4	301.6	412.7	425.4		52.6kgf	1.15
	508	539.2	342.3	362.7	238.1	450.8	463.5	476.2	352.4	463.5	476.2		48.5kgf	1.21

代码	型号 滑轨长度	滑轨行程	O	P	Q	R	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)	
VZS22	304.8	327	—	—	149.2	260.3	273	80kgf	0.70
	355.6	378			200	311.1	323.8	77kgf	0.84
	406.4	428	250.8	361.9	374.6	73kgf	0.95		
	457.2	479	212.7	301.6	412.7	425.4	68kgf	1.08	
	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	65kgf	1.22	
	558.8	581	263.5	403.2	514.3	527	59kgf	1.33	
	609.6	632	288.9	454	565.1	577.8	52kgf	1.44	
	660.4	683	314.3	504.8	615.9	628.6	48kgf	1.52	
711.2	733	339.7	555.6	666.7	679.4	41kgf	1.63		



■VZS21-304.8

型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
VZS21	304.8	336

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日