



工业滑轨 ◀ 工业滑轨.三段式.重载型




代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZS51	三段式	76.2	SPCC	环保镀锌
VZS52	三排三段式	107.5	SPCC	镀锌(蓝白)
VZS53		107.3	SUS304	/

VZS51

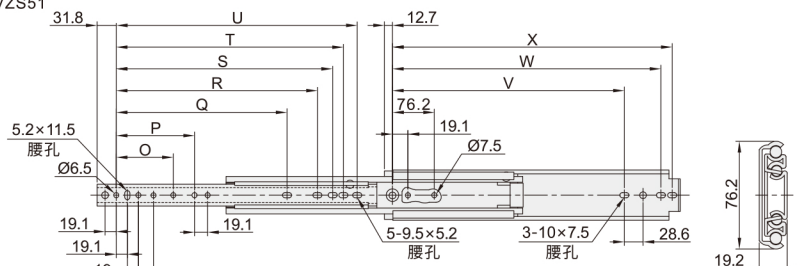


特点:

- ① 开启形式: 全开。
 - ② 合适各种重型抽屉。
 - ③ 经济型产品。
- 外轨使用M6平头螺丝。
内轨使用M5平头螺丝安装。
按副销售。
承载与重量仅供参考。




VZS52/53

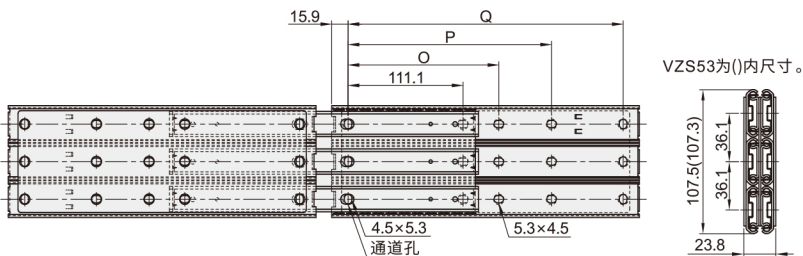

VZS53为()内尺寸。

特点:

- ① 三排超长行程, 耐载荷性较强系列滑轨。
 - ② 可以达到1600N 以上的载荷重型滑轨;
- 注意:
① 推荐M4十字圆头螺丝;
② 润滑油: Mobil-UX-EP0。
按根销售。
承载与重量仅供参考。

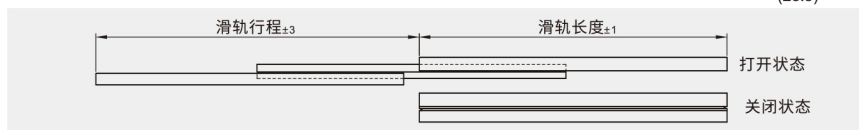

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度													
VZS51	304.8	304.8	—	—	—	153.9	179.3	198.4	217.4	203.2	260.4	279.4	380kgf	3.87
	355.6	355.6				204.7	230.1	249.2	268.2	254	311.2	330.2	370kgf	4.12
	406.4	406.4				255.5	280.9	299.9	319	304.8	362	381	360kgf	4.55
	457.2	457.2	127	190.5	246.1	306.3	331.7	350.8	369.8	355.6	412.8	431.8	350kgf	4.98
	508	508			296.9	357.1	382.5	401.6	420.6	406.4	463.6	482.6	340kgf	5.34
	558.8	558.8			347.7	407.9	433.3	452.4	471.4	457.2	514.4	533.4	330kgf	5.88
	609.6	609.6			398.5	458.7	484.1	503.2	522.2	508	565.2	584.2	320kgf	6.42

型号		滑轨行程	O	P	Q	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度						
VZS52 (SPCC) VZS53 (SUS304)	304.8	326	—	149.2	273	172.1kgf	2.87
	355.6	377		200	323.8	174.1kgf	3.36
	406.4	428		250.8	374.6	174.1kgf	3.88
	457.2	479	212.7	301.6	425.4	175.1kgf	4.36
	508	529	238.1	352.4	476.2	178.2kgf	4.93
	558.8	580	263.5	403.2	527	178.2kgf	5.39
	609.6	631	288.9	454	577.8	174.1kgf	5.91
	660.4	682	314.3	504.8	628.6	172.1kgf	6.42
	711.2	732	339.7	555.6	679.4	109.1kgf	6.95



请按图示订货

■ VZS51-304.8

型号		
代码	滑轨长度	滑轨行程
VZS51	304.8	304.8



交期Delivery

5 天 发货

○ 本产品发货时间不含周日