



# 六角支柱 ◀ 两端内螺纹型·L尺寸指定型




两端内螺纹型		材质		表面处理
L尺寸指定型	L尺寸螺纹指定型	国标	相当	
OBV01	OBV11	Q235	SS400	—
OBV02	OBV12			发黑
OBV03	OBV13			无电解镀锌
OBV06	OBV16	0Cr18Ni9	SUS304	—

注:Q235材质的产品出货时带有防锈油。

L尺寸指定型  
OBV01/02/03/06

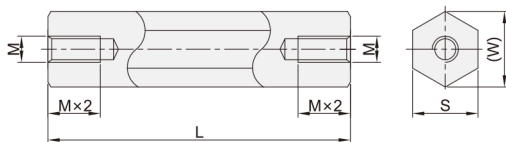

L尺寸螺纹指定型  
OBV11/12/13/16

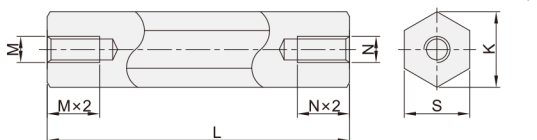

L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

型号		最小单位0.5 L	M	(W)
代码	S			
OBV01 OBV02 OBV03 OBV06	5	8.0~60	2.6	5.8
	6		3	6.9
	7	10.0~160	4	8.1
	8	15.0~260	5	9.2
	10	25.0~360	6	11.5
	12	25.0~420		13.9
	13	30.0~420	8	15.0
	14	25.0~520		16.2
	17	40.0~520	10	19.6
	19	50.0~520	12	21.9
	24	50.0~620	16	27.7
	27	50.0~820	20	31.2
	30	50.0~1020		34.2
	32		24	36.9

可选加工

代码	技术说明	
LC	<p>变更L尺寸公差</p>	<p>选型方法:LC L尺寸公差变更 L8~300 变更为:±0.05; L300.5~620 变更为:±0.10; L620.5~1020 变更为:±0.15</p>

型号		最小单位0.5 L	M.N								K
代码	S										
OBV11 OBV12 OBV13 OBV16	5	8.0-60	2	2.6							5.8
	6	15.0-60	3	4							6.9
	7	15.0-160	3	4	5						8.1
	8	20.0-260	3	4	5	6					9.2
	10	25.0-360	4	5	6	8					11.5
	12	25.0-420	4	5	6	8					13.9
	13	30.0-420	4	5	6	8	10				15.0
	14	30.0-520	4	5	6	8	10				16.2
	17	40.0-520	5	6	8	10	12				19.6
	19	50.0-520	5	6	8	10	12	16			21.9
	24	60.0-620	6	8	10	12	16	20			27.7
	27	60.0-820	5	6	8	10	12	16	20		31.2
	30	60.0-1020	5	6	8	10	12	16	20	24	34.2
	32	60.0-1020	5	6	8	10	12	16	20	24	36.9



请按图示订货

## ■ OBV02-S8-L50

型号		L
代码	S	
OBV02	6	8.0~60



交期Delivery

6天 发货

○本产品发货时间不含周日

固定夹  
支柱  
底座  
07