






代码	类型	防护面料		安装法兰		支撑板	
		材质	厚度	材质	厚度	材质	厚度
MHC11	U型	尼龙布	0.25	不锈钢	2.0	黑色PVC板	1.0
MHC12		防火布	0.4				

- 特点:
- 尼龙布为最常用的材质, 具有防尘, 防水, 防油等特性, 常规使用场景推荐该产品;
 - 防火布具有阻燃特性, 瞬间耐高温可达200°-300°, 但需注意防火布不具备防水特性;
 - PVC板最高耐温60°-70°。



- MHC11
 $Lmin = 3.2 \times (\frac{Lmax}{2X-10} + 2) + 10 (X \leq 25, W \leq 600)$
 $Lmin = 4 \times (\frac{Lmax}{2X-10} + 2) + 10 (X > 25, W \leq 600)$
- MHC12
 $Lmin = 3.6 \times (\frac{Lmax}{2X-12} + 2) + 10 (W \leq 600)$

- 1.此款风琴罩仅适合水平往复运动, 不能与腐蚀性液体、尖锐切屑接触。
- 2.此款风琴罩建议配合导向部件进行内部限位, 具体方案可咨询工程人员。

型号		折高X	外宽W 最小单位1	外高H 最小单位1	安装孔径D
代码	拉伸长度Lmax				
MHC11 MHC12	50~2000	15	60~300	30~300	5
		20			
		25			
		30			
		35			
		40	301~1000		6
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			

选型条件: 若 $W < 2X + 30$, 则无中间孔位。 $W > 2X + 10$, $H > X + 20$



请按图示订货

■ MHC11-L50-X15-W100-H70

型号		X	W	H
代码	L			
MHC11	50~2000	15	60~300	30~300



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117



工厂自动化零件一站式采购平台

风琴罩 ◀U型带挂台




代码	类型	防护面料		安装法兰		支撑板	
		材质	厚度	材质	厚度	材质	厚度
MHC21	U型带挂台	尼龙布	0.25	不锈钢	2.0	黑色 PVC板	1.0
MHC22		防火布	0.4				

■特点：· 尼龙布为最常用的材质，具有防尘，防水，防油等特性，常规使用场景推荐该产品；
· 防火布具有阻燃特性，瞬间耐高温可达200°-300°，但需注意防火布不具备防水特性；
· PVC板最高耐温60°-70°。

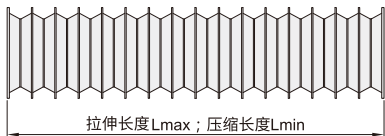

■ MHC21
 $L_{min}=3.2[L_{max}/(2X-10)+2]+10$ ($X\leq 30, W\leq 600$)
 $L_{min}=4[L_{max}/(2X-10)+2]+10$ ($X> 30, W\leq 600$)
■ MHC22
 $L_{min}=3.6[L_{max}/(2X-12)+2]+10$ ($W\leq 600$)

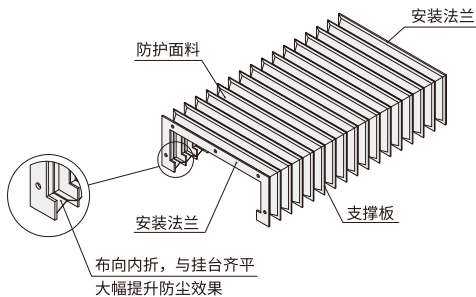

使用示例



本产品不包含“限位钣金”。
此款风琴罩配合限位钣金适合水平、侧置、倒置、
挂装往复运动，不能与腐蚀性液体、尖锐切屑接触

型号		折高X	外宽W 最小单位1	外高H 最小单位1	安装孔径D
代码	拉伸长度 Lmax				
MHC21 MHC22	50~2000	15	60~300	2X+10≤H≤300	5
		20			
		25			
		30			
		35			
		40	301~1000		6
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			

选型条件：若 $W<2X+30$ ，则无中间孔位。 $W>2X+16$



请按图示订货

■ MHC21-L50-X15-W100-H70

型号		X	W	H
代码	L			
MHC21	50~2000	15	60~300	30~300



交期Delivery

7天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

