

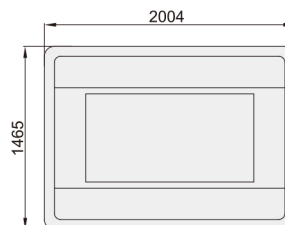



经济型TK系列(IP) ◀ 7寸



代码	类型		网口类型
TK6071iP	经济型	7寸	无
TK8071iP			RJ45

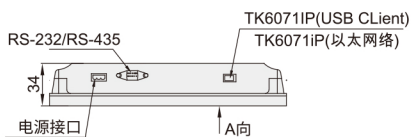

A向视图

- 特点: ① 宽输入电压范围10.5-28VDC ② 7×800×480 TFT LCD,LED背光灯 ③ 无风扇冷却系统
 ④ 内建储存及万年历 ⑤ IP65面板防护等级 ⑥ COM2 RS-485 MPI 187.5K
 ⑦ 内置电源隔离保护

型号		TK6071iP	TK8071iP
显示	显示器	7" TFT LCD	
	分辨率	800x480	
	亮度(cd/m ²)	350	
	对比度	500:1	
	背光类型	LED	
	背光寿命	>30000h	
	显示色彩	16M	
触控面板	LCD可视角(T/B/L/R)	70/50/70/70	
	类型	四线电阻式	
触控精度	触控精度	动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%	
	闪存(Flash)	128MB	
存储器	内存(RAM)	128MB	
	处理器	32 Bits RISC Cortex-A8300 MHZ	ARM RISC 528MHz
I/O端口	Sd卡插槽	无	
	USB Host	无	
	USB Client	USB2.0x1 (Micro USB)	无
	以太网	无	10/100 Base-Tx1
	串行接头	COM1:RS-232;COM2:RS-485 2W/4W	
	RS-485双重隔离保护	无	
	声音输出 影响输入	无	
万年历	输入电源	10.5 ~ 28VDC	
	功耗	550mA@12VDC ; 300mA@24VDC	
	电源隔离	内置	
	耐电压	500VAC(1分钟)	
	绝缘阻抗	超过50MΩ at 500VDC	
	抗震动	10 to 25Hz(X,Y,Z轴向 2G 30分钟)	
规格	PCB涂层	无	
	外壳材质	工程塑料	
	重量	约0.52KG	
	安装方式	面板安装	
操作环境	防护等级	IP65	
	储存环境温度	-20° ~ 60°C(-4°C ~ 140°C)	
	操作环境温度	0°C ~ 50°C(32°C ~ 122°C)	
	相对环境温度	10% ~ 90%(非冷凝)	
认证	CE	符合CE认证标准	符合CE认证标准
	软件	限于简体中文版EBPro V5.07.01或更新版本使用	