

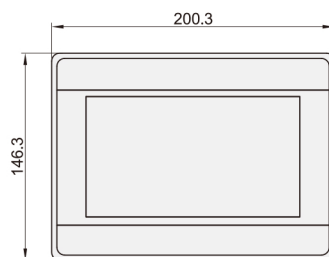
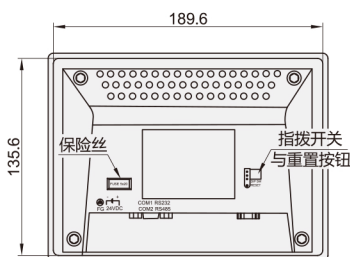


高效能型MT系列(IE) ◀ 7寸



代码	类型		网口类型
MT6071IE	高效能型	7寸	无
MT8071IE			RJ45

■开孔尺寸图



A向视图

- MT8071IE特点: ① 7×800×480 TFT LCD, LED背光 ② 无风扇冷却系统; ③ COM2及COM3 RS-485 2W支持MPI 187.5K同时请择一使用; ④ 内置电源隔离; ⑤ NEMA4/IP65前面板防护等级。

型号	MT6071IE	TK8071IP	
显示	显示器	7" TFT	7" TFT
	分辨率	800×400	800×480
	亮度(cd/m ²)	300	400
	对比度	500:1	800:1
	背光类型	LED	LED
	背光寿命	>30000h	>30000h
	显示色彩	16M	16.7M
触控面板	LCD可视角(T/B/L/R)	70/50/70/70	60/80/80/80
	类型	四线电阻式	
存储器	触控精度	动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%	
	闪存(Flash)	128MB	
处理器	内存(RAM)	128MB	
	处理器	32 Bits RISC Cortex-A8 600MHZ	
I/O端口	USB Host	USB2.0×1	UUSB 2.0×1
	USB Client	USB2.0×1	无
	以太网网络	无	10/100 Base-T×1
	串行接头	COM1:RS-232;COM2:RS-485 2W/4W;COM3:RS-485 2W	
电源	万年历	内置	
	输入电源	24±20%VDC	10.5-28VDC
	功耗	350mA@24VDC	1A@12VDC;500mA@24VDC
	电源隔离	内置	
	耐电压	500VAC(1分钟)	
	绝缘阻抗	超过50MΩ at 500VDC	
	抗震动	10 to 25Hz(X,Y,Z轴向 2G 30分钟)	
规格	PCB涂层	无	
	外壳材质	工程塑料	
	重量	约0.6KG	
	安装方式	面板安装	
操作环境	防护等级	IP65	
	储存环境温度	-20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)	
	操作环境温度	0°C ~ 50°C(32°C ~ 122°F)	
	相对环境温度	10% ~ 90%(非冷凝)	
认证	CE	符合CE认证标准	
	ATEX	/	ATEX Zone 2/22 Category 3G/D
软件	EasyBuilder Pro V4.10.04或更新版本		

触摸屏

33