





精巧型MT系列(IP) ◀ 7寸

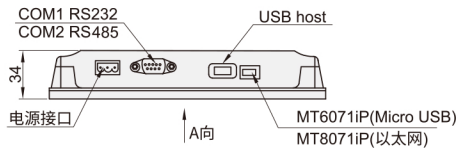

代码	类型		网口类型
MT6071iP	精巧型	7寸	无
MT8071iP			RJ45

■MT6071iP特点:

- ① 三大提升！精巧型人机界面MT(IP)系列全面升级，以满足用户各种不同应用与需求；
- ② 配备升级的Cortex A8 600 MHz CPU处理器；
- ③ 无缝自EB8000升级至EasyBuilder Pro；
- ④ 采用与智能型手机相同的Micro USB连接线。

■MT8071iP特点:

- ① 宽输入电压范围10.5-28VDC
- ② 新的选择带给您不一样的用户体验
- ③ 精巧型人机界面MT(IP)系列全面升级，以满足用户各种不同应用与需求；
- ④ 无缝自EB8000升级至EasyBuilder Pro；

型号	MT6071iP	MT8071iP
显示	显示器	7" TFT LCD
	分辨率	800×400
	亮度 (cd/m ²)	350
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>30000h
	显示色彩	16M
触控面板	LCD可视角(T/B/L/R)	70/50/70/70
	类型	四线电阻式
存储器	触控精度	动作区 长度(X)±2%，宽度(Y)±2%
	闪存(Flash)	128MB
处理器	32 Bits RISC Cortex-A8 600MHZ	
I/O端口	USB Host	USB2.0x1
	USB Client	USB2.0x1(Micro USB)
	以太网	无
	串行接头	COM1:RS-232;COM2:RS-485 2W/4W
	RS-485双重隔离保护	无
万年历	内置	
电源	输入电源	24±20%VDC
	功耗	550mA@24VDC
	电源隔离	1A@12VDC;500mA@24VDC
	耐电压	500VAC(1分钟)
	绝缘阻抗	超过50MΩ at 500VDC
规格	抗震动	10 to 25Hz(X,Y,Z轴向 2G 30分钟)
	PCB涂层	无
	外壳材质	工程塑料
	重量	约0.52KG
	安装方式	面板安装
操作环境	防护等级	IP65
	储存环境温度	-20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
	操作环境温度	0°C ~ 50°C(32°C ~ 122°F)
	相对环境温度	10% ~ 90%(非冷凝)
认证	CE	符合CE认证标准
软件	EasyBuilder Pro	