


无励磁动作型电磁制动电动机(刹车电机)

140W
□104mm




代码	规格1				规格2		
	6RK140GU						
	S	C	M				
ZDB10	电动机尺寸mm	类型名称	功率W	轴类	电压		配件
	6:表示104	RK:可逆电动机	140	GU型齿轴	三相220V	单相220V	M:带刹车 F:带风扇

注:60W以上电机默认带风扇

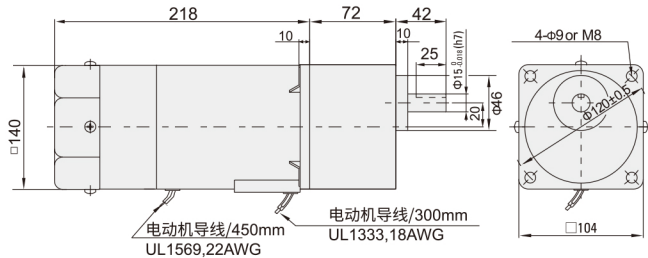

■ 接线示意图 140W,1ph110V




■ CW表示顺时针方向运转, CCW表示逆时针方向。

- ① 将SW2调至CW侧时,电动机作顺时针方向运转。
- ② 将SW2调至CCW侧时,电动机作逆时针方向运转。

■ SW1为电动机的运行/停止及电磁制动操作开关。(联动)

- ① SW1为ON时,电磁制动解除,电动机开始运行。
- ② SW1为OFF时,电动机停止,电磁制动开始工作。
- ③ 在电动机停止状态下解除电磁制动时,应将SW1设定为非联动,而仅将黑色导线侧的触点设定为ON。

■ 140W,3ph220V

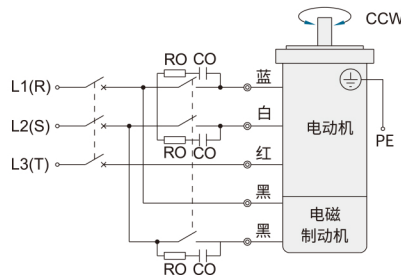

■ 若对换R\S\T中任意二条,电动机作逆时针方向运转。

■ RO CO为吸收电涌电压CR电路。

[RO=5~200Ω; CO=0.1~0.2μF,200WV(400WV)], 请使用选购配件EPCR1201-2。

注:60W以上默认带风扇。

■ 电机特性表-30分钟额定

导线型		输出功率 W	电压 V	频率 Hz	电流 A	启动转矩 mN.m	额定转矩 mN.m	额定转速 r/min	电容容量 / 耐压 μF	
齿轮轴型	圆轴型									
6RK140GU-AFM	6RK140A-AFM	140	1ph100	50	2.7	700	1080	1250	35.0	
				60	3.0		870			
6RK140GU-EFM	6RK140A-EFM			1ph 110	1.80		850	1550		25.0
				1ph 120	1.95					
				1ph 220	1.05					
6RK140GU-CFM	6RK140A-CFM			1ph 230	1.15		850	1040		1250
			1ph 220	1.05						
			1ph 230	1.15						
6RK140GU-HFM	6RK140A-HFM		50	0.85	2700	1080	1250	\		
6RK140GU-SFM	6RK140A-SFM		60	0.75	2200	870	1550			
6RK140GU-S3FM	6RK140A-S3FM		3ph 380	50	0.49	2700	1080	1250	\	
				60	0.43	2200	870	1550		

■ 容许力矩单位 (上段: N.m / 下段: kgf.cm)

电动机/减速机	减速比	转速																								
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150			
6RK140GU-AFM 6RK140GU-CFM 6RK140GU-SFM 6RK140GU-S3FM	6GU□K	50Hz	2.6	3.1	4.4	5.2	6.6	7.9	8.0	9.9	11.8	14.2	14.0	17.8	21.4	25.7	28.0	35.6								
			26.5	31.6	44.8	53.0	67.3	80.6	79.6	101	120	144	143	181	218	262	286	263								
			2.5	3.0	4.2	5.1	6.3	7.6	7.20	9.5	11.4	13.7	13.0	17.2	20.6	24.7	26.0	34.3								
		6RK140GU-AFM 6RK140GU-CFM 6RK140GU-HFM 6RK140GU-SFM 6RK140GU-S3FM	6GU□K	60Hz	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12
					2.1	2.5	3.5	4.2	5.3	6.3	6.30	7.9	9.5	11.4	11.3	14.4	17.2	20.7	22.6	28.7	34.5	40				
					21.4	25.5	35.7	42.8	54.0	64.2	64.2	80.6	96.9	116	115	147	175	211	231	292	352	400				
6RK140GU-AFM 6RK140GU-SFM 6RK140GU-S3FM	6GU□K	60Hz	2.1	2.5	3.4	4.1	5.2	6.2	6.10	7.8	9.3	11.2	11.0	14.0	16.8	20.2	22.0	28.0	33.7	40						
			21.4	25.5	34.6	41.8	53.0	63.2	62.2	79.5	94.8	114	112	142	171	206	224	285	343	400						

齿轮减速机
55



请按图示订货

■ ZDB10-6RK140GU-AFM-6GU30K

代码	规格1	规格2	速比
ZDB10	6RK140GU	AFM	6GU30K (30:30比)
		EFM	

■ ZDB10-6RK140A-SM

代码	规格1	规格2
ZDB10	2RK6A-AM	SM
		CM



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日