定位销 ◂ 公差选择型 标准型



代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
MEG01	标准型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58 ~61HRC	/
MEG02				淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~	镀硬铬+抛光，镀层厚度3~5μm
MEG03		0Cr18Ni9	SUS304	/	抛光
MEG04		9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48 ~53HRC	

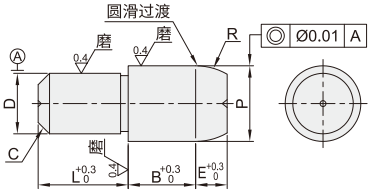

■D=P时，产品不带退刀槽，并存在两种形式：

D=P但公差不同时：



D=P但公差相同时：



■抛光：⟍⟍⟍ 表示抛光加工部位。



■公差选择

D或P	普通型					精密型	
	g6	h7	m6	p6	s	a	b
2.00~3.00	-0.002 -0.008	0 -0.010	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	0 -0.01	+0.005 0	0 -0.005
3.01~6.00	-0.004 -0.012	0 -0.012	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012			
6.01~10.00	-0.005 -0.014	0 -0.015	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015			
10.01~18.00	-0.006 -0.017	0 -0.018	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018			
18.01~30.00	-0.007 -0.020	0 -0.021	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022			

■精密型不适用镀硬铬及抛光产品。

■SUS440C材质的D部加工有识别槽。

■标准型

型号		最小单位 0 .01			最小单位1	最小单位0 .5		R	C
代码	D公差	P公差	D	P	L	B	E		
MEG01 MEG02 MEG03 MEG04	m6 p6 g6 h7 a b	s m6 p6 g6 h7 a b	2	2 .00~5.00	3~12	2 .0~10.0	1 .0~20	5 10 15 20 25 30 35 40	0.5
			3	3 .00~7.00	4~15				1
			4	4 .00~8.00					
			5	5 .00~9.00					
			6	6 .00~11 .00		3 .0~12.0			1.5
			8	8 .00~14.00	7~17	3 .0~14.0			2
			10	10 .00~16.00		3 .0~16.0			
			12	12 .00~17.00	10~20	3 .0~18.0			
			13	13 .00~20.00	12~22	3 .0~20.0			3
			16	16 .00~26.00	12~27		5 .0~15	20 25 30 35	
			20	20 .00~32.00	18~35		5 .0~20	30 35 40	

请按图示订货

■ **MEG01-p6-s-D2-P4-L4-B8-E2-R10**

型号				最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.5		R
代码	D公差	P公差	D	P	L	B	E	
MEG01	p6	s	2	4	4	8	2	10

交期Delivery

5 天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！