



双节距滚子输送链轮/链条 ◀ 小滚子

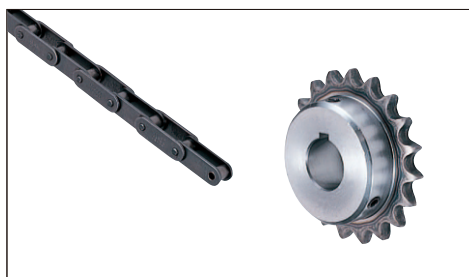


■ 链轮	代码	类型	材质	热处理	表面处理	附件
	KSW2040B	双节距小滚子	S45C	齿顶高频	发黑	固定螺丝
	KSW2050B	输送链轮				

■ 链条	代码	类型	节距	材质
	KHV40	40系列	25.4	钢
	KHV50	50系列	31.75	

链轮

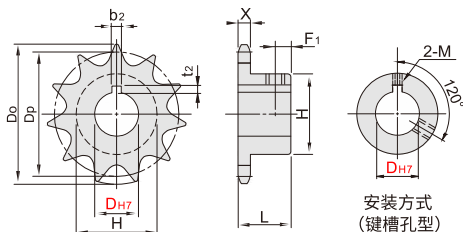

链条



■ 链条-轴孔加工尺寸表

轴孔直径 D	键槽 b ₂ ×t ₂	固定螺丝 M
20	6×2.8	6
25~30	8×3.3	8
35	10×3.3	
40	12×3.3	

■ 图中所示为4节

型号		轴孔直径D _{H7}					作用齿数	D _p	D _o	毂		X	F ₁	重量 (g)
代码	齿数	19	20	25	30	35	40			H	L			
■ 链轮 KSW2040B	19	20	25	30	35	40	9	78.23	84	60	25	7.2	7	0.64
	21	20	25	30	35	40	10	86.17	92	69				0.93
	23	20	25	30	35	40	11	94.15	100	77				0.99
	25	20	25	30	35	40	12	102.14	108	63				1.06
■ 链轮 KSW2050B	19	20	25	30	35		9	97.78	105	73	28	8.7	8	1.1
	21	20	25	30	35		10	107.72	115					1.62
	23	20	25	30	35		11	117.68	125					1.74
	25	25	30	35			12	127.67	135					1.87

■ 链条	型号	节数(偶数)	接头形式	a	b	c	d	e	f	g	h	m	n
	KHV40	8~	A(卡扣)	11.7	25.4	1.5	7.95	7.95	3.97	1.5	8.02	9.53	17.55
	KHV50			14.6	31.75	2	9.53	10.16	5.09	2	10.15	11.6	21.75

■ 链轮



请按图示订货

■ KSW2040B-19-D35

代码	齿数	轴孔直径 D _{H7}
KSW2040B	19	20 25 30 35 40
	21	20 25 30 35 40



交期Delivery

7 天

发货

○ 本产品发货时间不含周日

■ 链条



请按图示订货

■ KHV40-128

型号	节数(偶数)	接头形式
KHV40	8~	A(卡扣)



交期Delivery

3 天

发货

○ 本产品发货时间不含周日