

薄型防水平面锁 ◀ 把手按压转动式





代码	类型	材质	表面处理
CXAE31	把手按压	带锁芯	ZDC
CXAE32	转动式	无锁芯	镀亚光铬

■ 特点:



- 按动锁芯手柄自动弹起式设计;
- 超薄式设计。(安装面到挡板间的距离仅为12.5mm);
- 锁体背部槽内, 装有防水性能最佳的橡胶垫片;
- 通过调整背部垫片及挡板方向, 可变换手柄旋转方向。
- 用途: 高低压配电箱、配电盘、电控箱、控制柜等;
- 注意: 本产品的挡板安装用螺丝, 为了防止松动, 推荐在安装时漂涂抹防滑剂;
- 带锁芯型配置钥匙: 2把。

A : 88

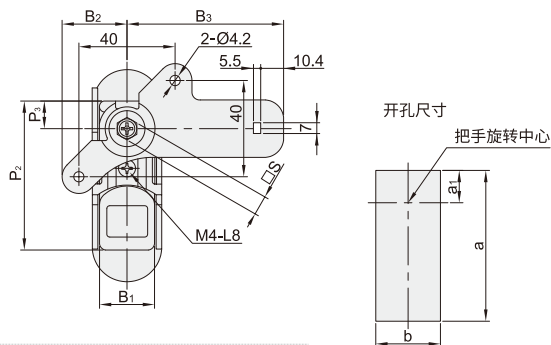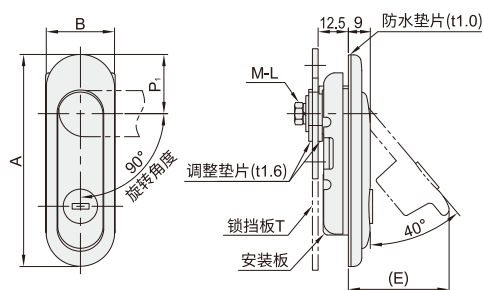

适用门板厚度t1.2~2.3mm

A : 121/147

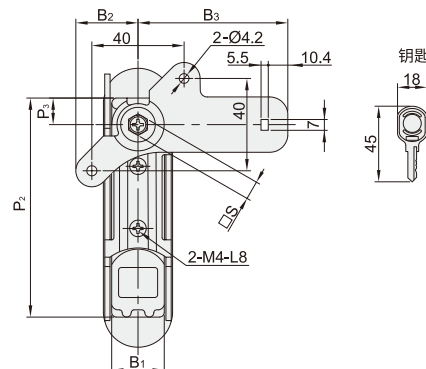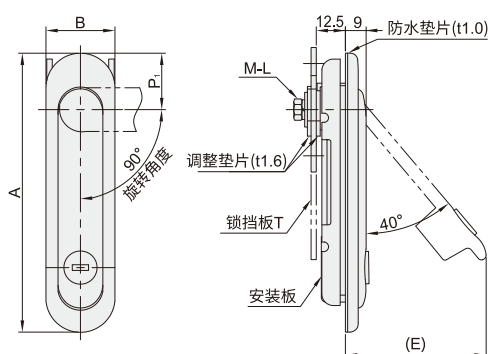

型号	P1	P2	P3	B	B1	B2	B3	E
代码	A							
CXAE31	88	24.5	62	11.5	28.5	23	27	41.8
CXAE32	121	28.5	95	13	30	26	72	61.1
	147							73.6

型号	T	S	M-L	开孔尺寸	参考重量(kg)
代码	A			a, a1, b	
CXAE31	88	2.3	8	63	0.21
CXAE32	121		M5-L10	96	0.27
	147	3.2	10	M6-L12	0.36



请按图示订货

■ CXAE31-A88

型号	
代码	A
CXAE31	88



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

门
锁

33