
矩形弹簧 ◂ 中载型 红色



代码	类型	材质	最大压缩量
		相当	
ASWM	中载型	SWOSC-V	LX32%

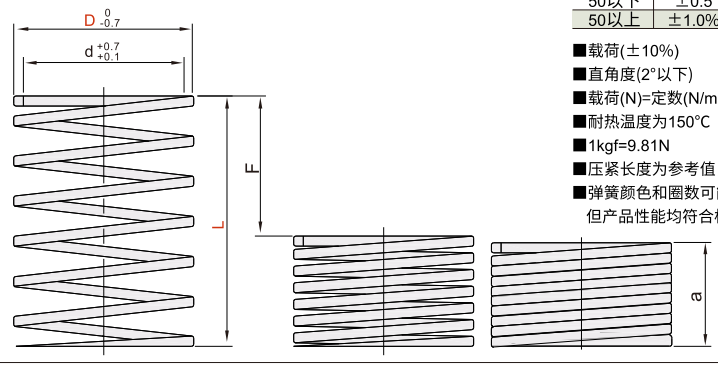

■L尺寸公差

L	公差
50以下	±0.5
50以上	±1.0%

■载荷(±10%)
■直角度(2°以下)
■载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量
■耐热温度为150℃
■1kgf=9.81N
■压紧长度为参考值，加工时会有少许差异。
■弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异，但产品性能均符合标准，不影响使用！

型号			d	弹簧常数	压紧	30万次F=LX32%		50万次F=LX28.8%		100万次F=LX25.6%	
代码	D	L		N/mm	长度	Fmm	负载N	Fmm	负载N	Fmm	负载N
ASWM	6	15	3	20.3	9.9	4.7	99	4.2	89	3.7	80
		20		15.4	13.2	6.5		5.7		5.	
		25		12.2	16.5	8		7.1		6.3	
		30		10.1	19.5	9.5		8.5		7.8	
		35		8.9	22.8	11.3		10.2		9.1	
		40		7.6	26.1	12.8		11.6		10.3	
		45		6.7	29.5	14.5		13		11.6	
		50		6.2	32.6	16		14.5		12.9	
		55		5.7	36.1	17.5		15.8		14.1	
		60		5.2	39.2	19.3		17.4		15.5	
	8	10	4	42.57	6.3	3.2	137	2.9	123	2.6	108
		15		28.38	9.4	4.8		4.3		3.8	
		20		21.28	12.5	6.4		5.8		5.1	
		25		17.03	15.7	8		7.2		6.4	
		30		14.19	18.8	9.6		8.6		7.7	
		35		12.16	21.9	11.2		10.1		9	
		40		10.64	25	12.8		11.5		10.2	
		45		9.46	28.2	14.4		13		11.5	
		50		8.51	31.3	16		14.4		12.8	
		55		7.74	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		7.09	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		6.55	42.5	20.8		18.7		16.6	
		70		6.08	45.8	22.4		20.2		17.9	
		75		5.68	49.1	24		21.6		19.2	
		80		5.5	52.2	25.7		23.1		20.4	
		90		4.7	27.5	28.8		25.92		23.04	
		100		4.3	31	32		28.8		25.6	
	10	10	5	61.2	6.5	3.2	196	2.9	177	2.6	157
		15		40.8	9.8	4.7		4.3		3.7	
		20		30.64	12.5	6.4		5.8		5.1	
		25		24.51	15.7	8		7.2		6.4	
		30		20.43	18.8	9.6		8.6		7.7	
		35		17.51	21.9	11.2		10.1		9	
		40		15.32	25	12.8		11.5		10.2	
		45		13.62	28.2	14.4		13		11.5	
		50		12.26	31.3	16		14.4		12.8	
		55		11.14	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		10.21	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		9.43	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		8.75	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		8.17	47	24		21.6		19.2	
		80		7.66	50.1	25.6		23		20.5	
		90		6.81	56.3	28.8		25.9		23	
		100		6.1	31.2	32		28.8		25.6	
	12	15	6	59.1	9.7	4.8	284	4.3	255	3.7	226
		20		44.27	12.5	6.4		5.8		5.1	
		25		35.42	15.7	8		7.2		6.4	
		30		29.51	18.8	9.6		8.6		7.7	
		35		25.3	21.9	11.2		10.1		9	
		40		22.14	25	12.8		11.5		10.2	
		45		19.68	28.2	14.4		13		11.5	
		50		17.71	31.3	16		14.4		12.8	
		55		16.1	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		14.76	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		13.62	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		13.65	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		11.81	47	24		21.6		19.2	
		80		11.07	50.1	25.6		23		20.5	
		90		9.84	56.3	28.8		25.9		23	
		100		8.9	31.5	32		28.8		25.6	

型号			d	弹簧常数	压紧	30万次F=LX32%		50万次F=LX28.8%		100万次F=LX25.6%	
代码	D	L		N/mm	长度	Fmm	负载N	Fmm	负载N	Fmm	负载N
ASWM	14	20	7	59.7	13.20	6.3	383	5.8	345	5.4	306
		25		47.64	15.7	8		7.2		6.4	
		30		39.7	18.8	9.6		8.6		7.7	
		35		34.03	21.9	11.2		10.1		9	
		40		29.77	25	12.8		11.5		10.2	
		45		26.47	28.2	14.4		13		11.5	
		50		23.82	31.3	16		14.4		12.8	
		55		21.65	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		19.85	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		18.32	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		17.01	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		15.88	47	24		21.6		19.2	
		80		14.89	50.1	25.6		23		20.5	
		90		13.23	56.3	28.8		25.9		23	
		100		11.91	62.6	32		28.8		25.6	
		125		9.6	39.4	40		36		32	
	16	20	8	78.2	13.1	6.4	500	5.8	451	5.2	402
		25		62.64	15.7	8		7.2		6.4	
		30		52.2	18.8	9.6		8.6		7.7	
		35		44.74	21.9	11.2		10.1		9	
		40		39.15	25	12.8		11.5		10.2	
		45		34.8	28.2	14.4		13		11.5	
		50		31.32	31.3	16		14.4		12.8	
		55		28.47	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		26.1	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		24.09	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		22.37	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		20.88	47	24		21.6		19.2	
		80		19.57	50.1	25.6		23		20.5	
		90		17.4	56.3	28.8		25.9		23	
		100		15.66	62.6	32		28.8		25.6	
		125		12.53	78.3	40		36		32	
	18	20	9	99.5	13.2	6.4	637	5.8	596	5.1	510
		25		79.03	15.7	8		7.2		6.4	
		30		65.86	18.8	9.6		8.6		7.7	
		35		56.45	21.9	11.2		10.1		9	
		40		49.39	25	12.8		11.5		10.2	
		45		43.9	28.2	14.4		13		11.5	
		50		39.51	31.3	16		14.4		12.8	
		55		35.92	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		32.93	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		30.4	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		28.22	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		26.34	47	24		21.6		19.2	
		80		24.7	50.1	25.6		23		20.5	
		90		21.95	56.3	28.8		25.9		23	
		100		19.76	62.6	32		28.8		25.6	
		125		15.81	78.3	40		36		32	
	20	20	10	123	13.2	6.4	785	5.7	706	5.20	628
		25		98.06	15.7	8		7.2		6.4	
		30		81.71	18.8	9.6		8.6		7.7	
		35		70.04	21.9	11.2		10.1		9	
		40		61.28	25	12.8		11.5		10.2	
		45		54.48	28.2	14.4		13		11.5	
		50		49.03	31.3	16		14.4		12.8	
		55		44.57	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		40.86	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		37.71	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		35.02	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		32.6	47	24		21.5		19.2	

矩形弹簧 ◂ 中载型 红色

型号			d	弹簧常数	压紧	30万次F=LX40%		50万次F=LX36%		100万次F=LX36%	
代码	D	L		N/mm	长度	Fmm	负载N	Fmm	负载N	Fmm	负载N
ASWM	20	80	10	30.5	20.1	25.6	785	23	706	20.5	628
		90		27.2	56.3	28.8		25.9		23	
		100		24.4	62.5	32.1		28.9		25.6	
		125		19.5	78.3	40		36.1		32	
		150		16.2	93.96	48		43.2		38.4	
	22	20	11	148.6	5.9	6.4	951	5.76	853	5.12	756
		25		118.47	15.7	8		7.2		6.4	
		30		98.73	18.8	9.6		8.60		7.7	
		35		84.62	21.9	11.2		10.1		9	
		40		74.05	25	12.8		11.5		10.2	
		45		65.82	28.2	14.4		13		11.5	
		50		59.24	31.3	16		14.4		12.8	
		55		53.85	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		49.36	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		45.57	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		42.31	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		39.49	47	24		21.6		19.2	
		80		37.02	50.1	25.6		23		20.5	
		90		32.91	56.3	28.8		25.9		23	
		100		29.62	62.6	32		28.8		25.6	
		125		23.69	78.3	40		36		32	
		150		19.75	93.9	48		43.2		38.4	
	25	20	12.5	197.80	5.8	6.4	1226	5.76	1098	5.12	981
		25		152.5	15.7	8		7.2		6.4	
		30		127.08	18.8	9.6		8.6		7.7	
		35		108.93	21.9	11.2		10.1		9	
		40		95.31	25	12.8		11.5		10.2	
		45		84.72	28.2	14.4		13		11.5	
		50		76.25	31.3	16		14.4		12.8	
		55		69.32	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		63.54	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		58.65	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		54.46	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		50.83	47	24		21.6		19.2	
		80		47.66	50.1	25.6		23		20.5	
		90		42.36	56.3	28.8		25.9		23	
		100		38.13	62.6	32		28.8		25.6	
		125		30.5	78.3	40		36		32	
		150		25.42	93.9	48		43.2		38.4	
		175		21.79	109.6	56		50.4		44.8	
		200		19.06	125.2	64		57.6		51.2	
	27	25	13.5	178.47	15.7	8	1342	7.2	1285	6.4	1145
		30		148.73	18.8	9.6		8.6		7.7	
		35		127.48	21.9	11.2		10.1		9	
		40		111.55	25	12.8		11.5		10.2	
		45		99.15	28.2	14.4		13		11.5	
		50		89.24	31.3	16		14.4		12.8	
		55		81.12	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		74.36	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		68.64	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		63.74	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		59.49	47	24		21.6		19.2	
		80		55.77	50.1	25.6		23		20.5	
		90		49.58	56.3	28.8		25.9		23	
		100		44.62	62.6	32		28.8		25.6	
		125		35.69	78.3	40		36		32	
		150		29.75	93.9	48		43.2		38.4	
		175		25.5	109.6	56		50.4		44.8	
		200		22.31	125.2	64		57.6		51.2	
	30	25	15	219.13	15.7	12.8	1765	11.5	1579	10.2	1412
		30		182.75	18.8	14.4		13		11.5	
		35		156.65	21.9	16		14.4		12.8	
		40		137.07	25	17.6		15.8		14.1	
		45		121.84	28.2	19.2		17.3		15.4	
		50		109.65	31.3	20.8		18.7		16.6	
		55		99.68	34.4	22.4		20.2		17.9	
		60		91.38	37.6	24		21.6		19.2	
		65		84.35	40.7	25.6		23		20.5	
		70		78.32	43.8	28.8		25.9		23	
		75		73.1	47	32		28.8		25.6	
		80		68.53	50.1	40		36		32	
		90		60.92	56.3	48		43.2		38.4	
		100		54.83	62.6	56		50.4		44.8	
		125		43.86	78.3	64		57.6		51.2	
		150		36.55	93	8		7.2		6.4	
		175		31.33	109.6	9.6		8.6		7.7	
		200		27.41	125.2	11.2		10.1		9	

型号			d	弹簧常数	压紧	30万次F=LX40%		50万次F=LX36%		100万次F=LX36%	
代码	D	L		N/mm	长度	Fmm	负载N	Fmm	负载N	Fmm	负载N
ASWM	35	40	17.5	187.5	25	12.8	2400	11.5	2160	10.2	1912
		45		166.67	28.2	14.4		13		11.5	
		50		150	31.3	16		14.4		12.8	
		55		136.36	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		125	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		115.38	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		107.14	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		100	47	24		21.6		19.2	
		80		93.75	50.1	25.6		23		20.5	
		90		83.33	56.3	28.8		25.9		23	
		100		75	62.6	32		28.8		25.6	
		125		60	78.3	40		36		32	
		150		50	93.9	48		43.2		38.4	
		175		42.86	109.6	56		50.4		44.8	
		200		37.5	125.2	64		57.6		51.2	
	40	45	20	217.59	29.4	14.4	3140	13	2820	11.5	2510
		50		195.83	31.3	16		14.4		12.8	
		55		178.03	36	17.6		15.8		14.1	
		60		163.19	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		150.64	42.5	20.8		18.7		16.6	
		70		139.88	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		130.56	49.1	24		21.6		19.2	
		80		122.4	50.1	25.6		23		20.5	
		90		108.8	56.3	28.8		25.9		23	
		100		97.92	62.6	32		28.8		25.6	
		125		78.33	78.3	40		36		32	
		150		65.28	93.9	48		43.2		38.4	
		175		55.95	109.6	56		50.4		44.8	
		200		48.96	125.2	64		57.6		51.2	
		225		43.52	140.9	72		64.8		57.6	
		250		39.17	156.5	80		72		64	
		275		35.61	172.2	88		79.2		70.4	
		300		32.64	196.2	96		86.4		76.8	
	50	50	25	306.25	31.3	16	4900	14.4	4410	12.8	3920
		55		278.41	34.4	17.6		15.8		14.1	
		60		255.21	37.6	19.2		17.3		15.4	
		65		235.58	40.7	20.8		18.7		16.6	
		70		218.75	43.8	22.4		20.2		17.9	
		75		204.17	47	24		21.6		19.2	
		80		191.41	50.1	25.6		23		20.5	
		90		170.14	56.3	28.8		25.9		23	
		100		153.13	62.6	32		28.8		25.6	
		125		122.5	78.3	40		36		32	
		150		102.08	93.9	48		43.2		38.4	
		175		87.5	109.6	56		50.4		44.8	
		200		76.56	125.2	64		57.6		51.2	
		225		68.06	140.9	72		64.8		57.6	
		250		61.25	156.5	80		72		64	
		275		55.68	172.2	88		79.2		70.4	
		300		51.04	187.8	96		86.4		76.8	
		350		43.75	228.9	112		100.8		89.6	
	60	60	30	367.48	37.6	19.2	7060	17.3	6350	15.4	5640
		70		314.98	43.8	22.4		20.2		17.9	
		80		275.61	50.1	25.6		23		20.5	
		90		244.98	56.3	28.8		25.9		23	
		100		220.49	62.6	32		28.8		25.6	
		125		176.39	78.3	40		36		32	
		150		146.99	93.9	48		43.2		38.4	
		175		125.99	109.6	56		50.4		44.8	
		200		110.24	125.2	64		57.6		51.2	
		225		97.99	140.9	72		64.8		57.6	
		250		88.19	156.5	80		72		64	
		275		80.18	172.2	88		79.2		70.4	
		300		73.5	187.8	96		86.4		76.8	
		350		63.00	228.9	112		100.8		89.6	
	70	70	38.5	379.46	45.8	22.4	8500	20.2	7650	17.9	6800
		80		332.03	52.3	25.6		23		20.5	
		90		295.14	58.9	28.8		25.9		23	
		100		265.63	65.4	32		28.8		25.6	
		125		212.5	81.8	40		36		32	
		150		177.08	98.1	48		43.2		38.4	
		175		151.79	114.5	56		50.4		44.8	
		200		132.81	130.8	64		57.6		51.2	
		225		118.06	140.9	72		64.8		57.6	
		250		106.25	163.5	80		72		64	
		275		96.59	172.2	88		79.2		70.4	
		300		86.7	196.1	96	8330	86.4	7497	76.7	6664
		350		74.5	228.8	112		100.8		89.5	

请按图示订货

■ **ASWM-D8-L15**

型号		
代码	D	L
ASWM	8	10
		15

交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日