
矩形弹簧 ◄中压缩量弹簧 橙色



代码	类型	材质		最大压缩量
		国标	相当	
ASWS	中压缩量型	60Si2CrA	SWOSC-V	L×40%

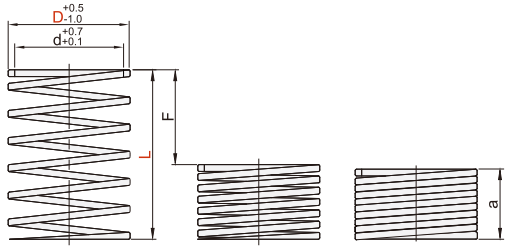

■L尺寸公差

L	公差
50以下	±0.5
50以上	±1.5%

■载荷(±10%)
■直角度(3°以下)
■载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量
■使用次数：100万次(L×45%为30万次)
■耐热温度为150℃
■1kgf=9.81N
■压紧长度为参考值，制作时会有少许差异。
■弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异，但产品性能均符合标准，不影响使用！

型号			内径	弹簧常数N/mm	压紧长度	F=L×40%	
代码	D	L	d		amin	压缩量Fmm	负载N(kgf)
ASWS	10.5	20	5.5	10.9	10	8	87.2
		25		8.72	12.5	10	
		30		7.26	15	12	
		35		6.23	17.5	14	
		40		5.45	20	16	
		45		4.84	22.5	18	
		50		4.36	25	20	
		55		3.96	27.5	22	
		60		3.63	30	24	
		65		3.35	32.5	26	
		70		3.11	35	28	
		75		2.91	37.5	30	
		80		2.72	40	32	
	12.5	20	6.5	15.25	10	8	122.0
		25		12.20	12.5	10	
		30		10.17	15	12	
		35		8.72	17.5	14	
		40		7.63	20	16	
		45		6.78	22.5	18	
		50		6.10	25	20	
		55		5.55	27.5	22	
		60		5.08	30	24	
		65		4.69	32.5	26	
		70		4.36	35	28	
		75		4.07	37.5	30	
		80		3.81	40	32	
	14.5	20	8.5	24.51	10	8	196.1
		25		19.61	12.5	10	
		30		16.37	15	12	
		35		14.02	17.5	14	
		40		12.25	20	16	
		45		10.88	22.5	18	
		50		9.8	25	20	
		55		8.92	27.5	22	
		60		8.13	30	24	
		65		7.55	32.5	26	
		70		6.96	35	28	
		75		6.57	37.5	30	
		80		6.17	40	32	
		90		5.49	45	36	
		100		4.9	50	40	
		125		3.92	62.5	50	
		150		3.24	75	60	

型号			内径	弹簧常数N/mm	压紧长度	F=L×40%	
代码	D	L	d		amin	压缩量Fmm	负载N(kgf)
ASWS	17	25	10.5	29.41	12.5	10	294.2
		30		24.51	15	12	
		35		20.98	17.5	14	
		40		18.43	20	16	
		45		16.37	22.5	18	
		50		14.7	25	20	
		55		13.33	27.5	22	
		60		12.25	30	24	
		65		11.27	32.5	26	
		70		10.49	35	28	
		75		9.8	37.5	30	
		80		9.21	40	32	
		90		8.13	45	36	
		100		7.35	50	40	
		125		5.88	62.5	50	
		150		4.9	75	60	
	21	30	13.5	35.1	15	12	422
		35		30.1	17.5	14	
		40		26.37	20	16	
		45		23.43	22.5	18	
		50		21.08	25	20	
		55		19.12	27.5	22	
		60		17.55	30	24	
		65		16.18	32.5	26	
		70		15.10	35	28	
		75		14.02	37.5	30	
		80		13.14	40	32	
		90		11.66	45	36	
		100		10.59	50	40	
		110		9.61	55	44	
		120		8.82	60	48	
		125		8.43	62.5	50	
		130		8.13	65	52	
		140		7.55	70	56	
		150		7.06	75	60	
		175		6.02	87.5	70	
		200		5.27	100	80	

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

矩形弹簧 ◄中压缩量弹簧 橙色

型号			内径	弹簧常数N/mm	压紧长度	F=L×40%	
代码	D	L	d		amin	压缩量Fmm	负载N(kgf)
ASWS	26	30	16.5	47.36	15	12	569
		35		40.59	17.5	14	
		40		35.59	20	16	
		45		31.57	22.5	18	
		50		28.43	25	20	
		55		25.88	27.5	22	
		60		23.63	30	24	
		65		21.86	32.5	26	
		70		20.29	35	28	
		75		18.92	37.5	30	
		80		17.75	40	32	
		90		15.78	45	36	
		100		14.21	50	40	
		110		12.94	55	44	
		120		11.86	60	48	
		125		11.37	62.5	50	
		130		10.98	65	52	
		140		10.19	70	56	
		150		9.51	75	60	
		175		8.13	87.5	70	
		200		7.15	100	80	
		225		6.32	112.5	90	
		250		5.69	125	100	
	31	40	21	49.03	20	16	784
		45		43.54	22.5	18	
		50		39.22	25	20	
		55		35.66	27.5	22	
		60		32.65	30	24	
		65		30.17	32.5	26	
		70		28.04	35	28	
		75		26.15	37.5	30	
		80		24.51	40	32	
		90		21.77	45	36	
		100		19.61	50	40	
		110		17.84	55	44	
		120		16.37	60	48	
		125		15.69	62.5	50	
		130		15.10	65	52	
		140		14.02	70	56	
		150		13.04	75	60	
		160		12.25	80	64	
		170		11.57	85	68	
		175		11.17	87.5	70	
		180		10.88	90	72	
		190		10.29	95	76	
		200		9.8	100	80	
		250		7.84	125	100	
		300		6.57	150	120	
	37	40	26	52.07	20	16	833.6
		45		46.28	22.5	18	
		50		41.67	25	20	
		55		37.89	27.5	22	
		60		34.71	30	24	
		65		32.06	32.5	26	
		70		29.81	35	28	
		75		27.79	37.5	30	
		80		26.08	40	32	
		90		23.14	45	36	
		100		20.88	50	40	
		110		18.92	55	44	
		120		17.35	60	48	
		125		16.67	62.5	50	
		130		15.98	65	52	
		140		14.90	70	56	
		150		13.92	75	60	
		160		13.04	80	64	
		170		12.25	85	68	
		175		11.86	87.5	70	
		180		11.57	90	72	
		190		10.98	95	76	
		200		10.39	100	80	
		250		8.33	125	100	
		300		6.96	150	120	


型号			内径	弹簧常数N/mm	压紧长度	F=L×40%	
代码	D	L	d		amin	压缩量Fmm	负载N(kgf)
ASWS	44.5	50	31	50.01	25	20	1003
		60		41.68	30	24	
		70		35.72	35	28	
		80		31.26	40	32	
		90		27.79	45	36	
		100		25.01	50	40	
		110		22.73	55	44	
		120		20.84	60	48	
		130		19.24	65	52	
		140		17.86	70	56	
		150		16.67	75	60	
		160		15.63	80	64	
		170		14.71	85	68	
		180		13.89	90	72	
		190		13.16	95	76	
		200		12.5	100	80	
		225		11.11	112.5	90	
		250		10	125	100	
		275		9.09	137.5	110	
		300		8.34	150	120	
	46	50	33	63.74	25	20	1275
		60		53.15	30	24	
		70		45.5	35	28	
		80		39.81	40	32	
		90		35.4	45	36	
		100		31.87	50	40	
		110		28.92	55	44	
		120		26.57	60	48	
		125		25.49	62.5	50	
		130		24.51	65	52	
		140		22.75	70	56	
		150		21.28	75	60	
		175		18.24	87.5	70	
		200		15.98	100	80	
		225		14.12	112.5	90	
		250		12.74	125	100	
		275		11.57	137.5	110	
		300		10.59	150	120	
	52	60	37	65.38	30	24	1570
		70		56.04	35	28	
		80		49.03	40	32	
		90		43.58	45	36	
		100		39.23	50	40	
		110		35.66	55	44	
		120		32.69	60	48	
		130		30.17	65	52	
		140		28.02	70	56	
		150		26.15	75	60	
		175		22.42	87.5	70	
		200		19.61	100	80	
		225		17.43	112.5	90	
		250		15.69	125	100	
		275		14.26	137.5	110	
		300		13.08	150	120	



请按图示订货

■ **ASWS-D10.5-L25**

型号		
代码	D	L
ASWS	10.5	25
		30



交期Delivery

3 天 发货

○本产品发货时间不含周日