支点用台阶螺丝 ◄一字槽型/内六角孔型 头部切割型/六角头型




代码								材质		硬度	表面处理
一字槽型		内六角孔型		头部切割型		六角头型		国标	相当		
$D^{-0.01}_{-0.05}$	D_{g6}	$D^{-0.01}_{-0.05}$	D_{g6}	$D^{-0.01}_{-0.05}$	D_{g6}	$D^{-0.01}_{-0.05}$	D_{g6}				
MYD01	MYD05	MYD11	MYD15	MYD21	MYD25	MYD31	MYD41	45	S45C	/	发黑
MYD03	MYD02	MYD13	MYD12	MYD23	MYD22	MYD32	MYD42			40~45HRC	
MYD04	MYD06	MYD14	MYD16	MYD24	MYD26	MYD36	MYD46	0Cr18Ni9	SUS304	/	/


D_{g6}	
4~6	$^{-0.004}_{-0.012}$
8·10	$^{-0.005}_{-0.014}$
12~15	$^{-0.006}_{-0.017}$

L尺寸公差	
未淬火型	$^{+0.15}_{+0.05}$
淬火型	$^{+0.2}_{0}$


一字槽型
MYD01/03/04/05/02/06

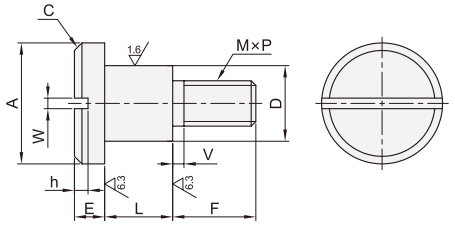


内六角孔型
MYD11/13/14/15/12/16

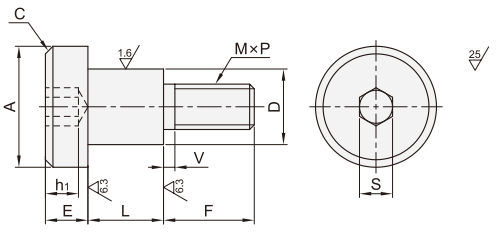

头部切割型
MYD21/23/24/25/22/26

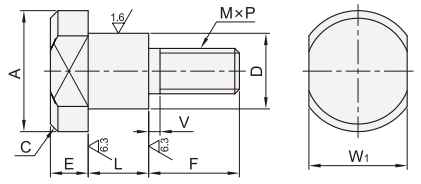

六角头型
MYD31/32/36/41/42/46



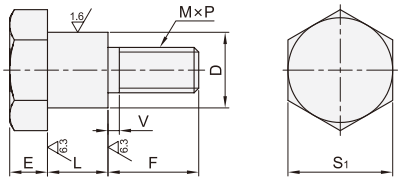


型号 代码	D	L 最小单位1	A	E	M×P	F	V	W	h	C
一字槽型	4	1~22	6	2	2.6×0.45	4	0.8	0.8	1	0.5
	5		8		3×0.5	6	1			
$(D^{-0.01}_{-0.05})$ (D_{g6})	6		10	2.5	4×0.7	8	1.2	1.2	1.5	
MYD01 MYD05	8		12	3	5×0.8	10	1.4			1
MYD03 MYD02	10		16	4	6×1.0	12	1.5	1.4	1.8	
MYD04 MYD06	12		18	5	8×1.25			1.5	2	

型号 代码	D	L 最小单位1	A	E	M×P	F	V	S	h_1	C
内六角孔型	4	5~22	6	3.5	2.6×0.45	4	0.8	2	2	0.5
	5		8	4	3×0.5	6	1	2.5	2.5	
$(D^{-0.01}_{-0.05})$ (D_{g6})	6		10		4×0.7	8	1.2	3	3	
MYD11 MYD15	8		12	4.5	5×0.8	10	1.4	4	3.5	1
MYD13 MYD12	10		16	5	6×1.0	12	1.5	5	4	
MYD14 MYD16	12		18		8×1.25					

型号 代码	D	L 最小单位1	A	E	M×P	F	V	C	W_1
头部切割型	4	1~22	6	3.5	2.6×0.45	4	0.8	0.5	5
	5		8	4	3×0.5	6	1		7
$(D^{-0.01}_{-0.05})$ (D_{g6})	6		10		4×0.7	8	1.2		8
MYD21 MYD25	8		12	4.5	5×0.8	10	1.4	1	10
MYD23 MYD22	10		16	5	6×1.0	12	1.5		13
MYD24 MYD26	12		18		8×1.25				14

型号 代码	D	L 最小单位1	E	M×P	F	V	S_1
六角头型	4	1~22	3.5	2.6×0.45	4	0.8	7
	5		4	3×0.5	6	1	8
$(D^{-0.01}_{-0.05})$ (D_{g6})	6			4×0.7	8	1.2	10
MYD31 MYD41	8		4.5	5×0.8	10	1.4	13
MYD32 MYD42	10		5	6×1.0	12	1.5	17
MYD36 MYD46	12			8×1.25			19

可选加工	代码	技术说明	代码	技术说明	代码	技术说明
	LD( )	· 变更L尺寸最小单位  选型方法 LD5.5 ①最小单位0.1 ②LD=1.1~19.9 ③LD=5.1~19.9(内六角孔型) ④选型时,须将L变更为LD	FC( )	· 变更螺纹长度  选型方法 FC8 最小单位1	PB	选型方法PB 

D	M×P	g	f
4	2.6×0.45	1	1.9
5	3×0.5		2.3
6	4×0.7	1.2	3.2
8	5×0.8	1.4	4.0
10	6×1.0	1.7	4.8
12	8×1.25		6.5

请按图示订货

■ **MYD01-D4-L4-PB**

型号		L	可选加工
代码	D		
MYD01	4	1~22	LD( ) FC( ) PB

交期Delivery 5 天 发货
○本产品发货时间不含周日