


线性导向轴 ◀ 一端内螺纹型·标准型/精密型



代码	类型	D 公差	材质	硬度	表面处理
GBF51	标准型	g6	GB:GCr15	高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度 GCr15	/
GBF52			JIS:相当于SUJ2		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
GBF56			GB:9Cr18Mo		/
GBF57			JIS:相当于SUS440C		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
GBF61			GB:45		/
GBF62	精密型	g6	GB:GCr15	HRC56~S45C	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
GBF71			JIS:相当于SUJ2	/	
GBF72			GB:9Cr18	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm	
GBF76			GB:9Cr18	/	
GBF77			JIS:相当于SUS440C	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm	

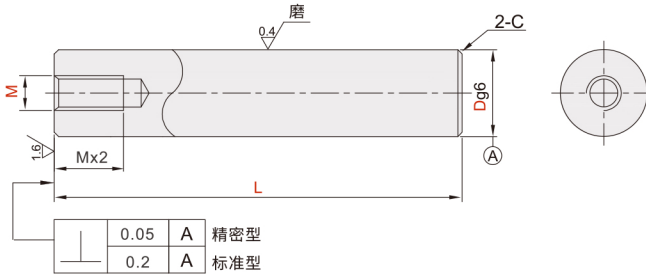

导向轴

01

型号		L(最小单位1)	M(粗牙螺纹)	C	
代码	Dg6				
GBF51 GBF52 GBF56 GBF57 GBF61 GBF62	4	-0.004	15~300	2	0.2
	5	-0.012	15~400	2.6 3	
	6	-0.012	15~600	3	
	8	-0.005	15~800	3 4 5	0.5
	10	-0.014	15~800	3 4 5 6	
	12	-0.006	15~1000	4 5 6 8	
	13		15~1000	4 5 6 8	
	15		20~1000	4 5 6 8 10	
	16	-0.017	20~1200	4 5 6 8 10	
	18	-0.007	25~1200	4 5 6 8 10 12	1
20	25~1200		4 5 6 8 10 12		
25	25~1200		4 5 6 8 10 12 16		
30	-0.020	30~1500	4 5 6 8 10 12 16 20		
35	-0.009	30~1500	8 10 12 16 20 24		
40		40~1500	10 12 16 20 24 30		
50		60~1500	12 16 20 24 30		

型号		L(最小单位1)	M(粗牙螺纹)	C	
代码	Dg6				
GBF71 GBF72 GBF76 GBF77	4	-0.004	20~200	2	0.2
	5	-0.012	20~300	2.6 3	
	6	-0.012	20~300	3	
	8	-0.005	20~300	3 4 5	0.5
	10	-0.014	20~350	3 4 5 6	
	12	-0.006	20~350	4 5 6 8	
	13		20~350	4 5 6 8	
	15		20~350	4 5 6 8 10	
	16	-0.017	20~350	4 5 6 8 10	
	18	-0.007	20~350	4 5 6 8 10 12	1
20	25~450		4 5 6 8 10 12		
25	25~450		4 5 6 8 10 12 16		
30	-0.020	25~450	4 5 6 8 10 12 16 20		



请按图示订货

■ GBF71-D4-L100-M2

型号			L(最小单位1)	M(粗牙螺纹)
代码	Dg6			
GBF71	4	-0.004 -0.012	20~200	2



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日