


# WS系列 弯角公插头




系列	类型	接插方式	材质		
			外壳	绝缘体	接触体
DYB02	弯角公插头	螺纹连接	锌基合金(镀铬)	热塑性塑料PPS(耐高温260°C)	铜(镀金)




### ■ 孔位排列图(针的方向)


#### ·WS20系列



#### ·WS24系列



#### ·WS28系列

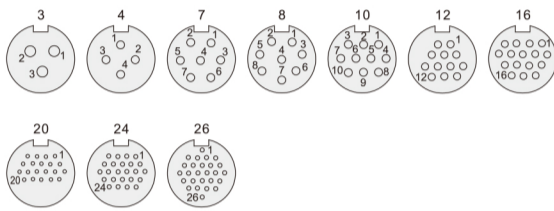

单位:mm

插座与面板配合直径	20	24	28
ØD	27.3	30	33.8
H	53	57	61
L	60	61	64
Ød max	11.6	12.4	15.7
接插方式	螺纹连接		
接线方式	焊接: Ø1/2.5/3.5/5/5.5		
接插次数	500		
温度范围	-40°C~85°C		
绝缘电阻	2000MΩ		



请按图示订货

### ■ DYB02-WS20-2

代码	规格	芯数
DYB02	WS20	2



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

[www.vipdo.cn](http://www.vipdo.cn) 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

# WS系列 弯角公插头

系列码	型号	插座与面板配合直径	芯数	接插件种类	接线方式	出线方式	适配插孔类型		
							弯角公插头	面板安装方型母插座	面板安装螺母型母插座
DYB02	WS20J2	20	2	插针	焊接	电缆护套	WS20K2	WS20K2	WS20K2
	WS20J3		3				WS20K3	WS20K3	
	WS20J4		4				WS20K4	WS20K4	
	WS20J5		5				WS20K5	WS20K5	
	WS20J7		7				WS20K7	WS20K7	
	WS20J9		9				WS20K9	WS20K9	
	WS20J12		12				WS20K12	WS20K12	
	WS24J2		24				2	WS24K2	WS24K2
	WS24J3						3	WS24K3	WS24K3
	WS24J4						4	WS24K4	WS24K4
	WS24J9						9	WS24K9	WS24K9
	WS24J10						10	WS24K10	WS24K10
	WS24J12	12					WS24K12	WS24K12	
	WS24J19	19					WS24K19	WS24K19	
	WS28J3	28					3	WS28K3	WS28K3
	WS28J4						4	WS28K4	WS28K4
	WS28J7						7	WS28K7	WS28K7
	WS28J8						8	WS28K8	WS28K8
	WS28J10						10	WS28K10	WS28K10
	WS28J12		12				WS28K12	WS28K12	
	WS28J16		16				WS28K16	WS28K16	
	WS28J20		20				WS28K20	WS28K20	
	WS28J24		24				WS28K24	WS28K24	
	WS28J26		26				WS28K26	WS28K26	

规格	芯数	额定电流(A)	接触件直径	工作电压(V)	耐压(V)	接触电阻(mΩ)	线径(mm²/AWG)						
WS20	2	25	Ø2.5×2	500	1500	1	≤4/11						
	3		Ø2.5×3										
	4		Ø2.5×4										
	5	10	Ø1.5×5			400	1200	2.5	≤2/14				
	7		Ø1.5×7										
	9		Ø1×9										
12	5	Ø1×12	500	1500	5	≤0.75/18							
DYB02	WS24	25					Ø2.5×2	500	1500	1	≤4/11		
							3					Ø2.5×3	
					4	Ø2.5×4							
		9			5/25	Ø1×5/2.5×4	400			1200	5	≤0.75/18/≤4/11	
		10				Ø1.5×10							
		12				Ø1.5×12							
	WS28	25			50	Ø3.5×3	500	1500	0.5	≤10/7			
						4					Ø2.5×4		
						7					Ø2.5×7		
					8	10			Ø2.5×8	400	1200	1	≤4/11
					10				Ø2.5×10				
			12	Ø1.5×12									
5		10	Ø1.5×16	500	1500	2.5	≤2/14						
			20					Ø1×20					
			24					Ø1×24					
			26					Ø1×26					

[www.vipdo.cn](http://www.vipdo.cn) 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!