


转轴 ◀ 一端台阶型/一端内螺纹带扳手槽型



代码	类型	公差		材质		表面处理
		D	P	国标	相当	
ABJ11	一端内螺纹型 带扳手槽型	g6	g6	45	S45C	发黑
ABJ12		h7	h7			无电解镀锌
ABJ51						发黑
ABJ52						无电解镀锌
ABJ71						发黑
ABJ91		h9	g6			h7

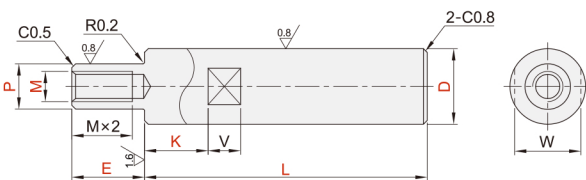

■圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。

D·P	g6	h7	h9
3	-0.002 -0.008	-0 -0.010	-0 -0.025
3.1~6	-0.004 -0.012	-0 -0.012	-0 -0.030
6.1~10	-0.005 -0.014	-0 -0.015	-0 -0.036
10.1~18	-0.006 -0.017	-0 -0.018	-0 -0.043
18.1~30	-0.007 -0.020	-0 -0.021	-0 -0.052
30.1~50	-0.009 -0.025	-0 -0.025	-0 -0.062

型号	最小单位0.1		最小单位1	M	带扳手槽型	W	V	
代码	Dg6	L	E	P	K(最小单位1)			
ABJ11	25.0~800.0	6	18.0~300	1 ≤ E ≤ P × 6	M10~M16时 M+2 ≤ P < D	K=0或K ≥ 1	5	
		8	18.0~400				3	7
		10	18.0~500				3 4 5	8
		12	20.0~600				4 5 6	10
		13	20~700				5 6 8	12
		15					5 6 8 10	13
		16					5 6 8 10	14
		17					5 6 8 10 12	15
		18					5 6 8 10 12	16
		20					5 6 8 10 12 16	17
		22					5 6 8 10 12 16	19
		25					5 6 8 10 12 16	22
		30					8 10 12 16 20	27
		35					8 10 12 16 20	30
		40	35~800				12 16 20 24 30	36
50		16 20 24 30	41					

■可选加工项

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC ■L<400变更为L±0.05; L≥400变更为L±0.1
LA() LB()	增加1处平面LA() 增加2处平面LB() 选型方法 LA10-G3 选型方法 LB10-J3-Y10-X3 ■最小单位1 ■指定G·J·X时,须为50以下。
KB() KC()	增加1处键槽KB() 增加2处键槽KC() 选型方法 KB50-S10 选型方法 KC50-C8-F40-T10 ■最小单位1 ■指定S·T·C时,须为100以下。 ■需要3处键槽时,请同时选择KB与KC ■键槽详情见转轴产品简介。
KD()	增加开口凸轮槽 选型方法 KD10 ■最小单位1
MA() MB()	增加挡圈槽(附带挡圈) 选型方法 MA10—MB10 ■最小单位1 ■MA(MB)=4-L/2 ■挡圈槽尺寸见转轴产品简介。

型号	最小单位0.1		最小单位1	M	带扳手槽型	W	V	
代码	Dh7	L	E	P	K(最小单位1)			
ABJ51 ABJ52	25.0~800.0	6	18.0~300	1 ≤ E ≤ P × 6	M10~M16时 M+2 ≤ P < D	K=0或K ≥ 1	5	
		8	18.0~400				3	7
		10	18.0~500				3 4 5	8
		12	20.0~600				4 5 6	10
		15	20~700				5 6 8	12
		20					5 6 8 10	13
		25					5 6 8 10 12	17
		30					5 6 8 10 12 16	22
		35					8 10 12 16 20	27
		40	35~800				8 10 12 16 20	30
		50					12 16 20 24 30	36
							16 20 24 30	41

型号	最小单位0.1		最小单位1	M	带扳手槽型	W	V	
代码	Dh9	L	E	P	K(最小单位1)			
ABJ71 ABJ91	25.0~800.0	6	18.0~300	1 ≤ E ≤ P × 6	M10~M16时 M+2 ≤ P < D	K=0或K ≥ 1	5	
		8	18.0~400				3	7
		10	18.0~500				3 4 5	8
		12	20.0~600				4 5 6	10
		15	20~700				5 6 8	12
		20					5 6 8 10	13
		25					5 6 8 10 12	17
		30					5 6 8 10 12 16	22
		35	35~800				8 10 12 16 20	27
							8 10 12 16 20	30



请按图示订货

■ ABJ12-D6-L300-E5-P5-M3-K10

型号		L	E	P	M	K
代码	D					
ABJ12	6	300	5	5	3	10



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日