


拖链 ◀ 35(静音)系列两侧可开拖链




代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
QFJ41	静音35系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	接头

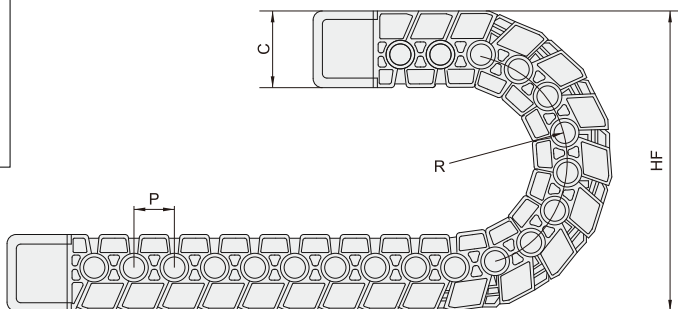

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	弯曲总高度HF
代码	内宽F								
QFJ41	25	R75 R100 R125 R150	1~	QEJ41	35	43	46	25	R75:193 R100:243 R125:293 R150:343
	30				35	51			
	35				35	56			
	38				35	59			
	50				35	70			
	55				35	75			
	57				35	77			
	60				35	80			
	70				35	90			
	77				35	97			
	80				35	100			
	90				35	110			
	103				35	123			
	120				35	140			
	125				35	145			
150	35	170							

代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEJ41	35系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2

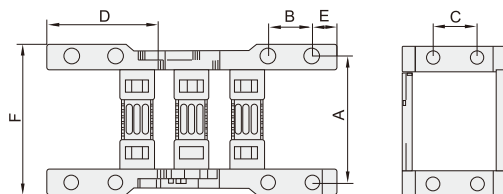

型号		接头孔距							孔径
代码	内宽F	D	B	E	F	A	C		
QEJ41	25	55	15	12.5	50	38	17	5.5mm	
	30	55	15	12.5	55	43	17		
	35	55	15	12.5	60	48	17		
	38	55	15	12.5	63	51	17		
	50	55	15	12.5	74	62	17		
	55	55	15	12.5	79	67	17		
	57	55	15	12.5	81	69	17		
	60	55	15	12.5	84	72	17		
	70	55	15	12.5	91	82	17		
	77	55	15	12.5	101	89	17		
	80	55	15	12.5	104	92	17		
	90	55	15	12.5	114	102	17		
	103	55	15	12.5	127	115	17		
	120	55	15	12.5	144	132	17		
	125	55	15	12.5	149	137	17		
150	55	15	12.5	174	162	17			



请按图示订货

■ QFJ41-F38-R75-N25-QEJ41 ■ QEJ41-F38

型号					型号	
代码	内宽F	弯曲半径R	链接数N	接头	代码	内宽F
QFJ41	38	75	1~	QEJ41	QEJ41	38



交期Delivery

5 天 发货

○本产品发货时间不含周日