


拖链 ◀ 15系列开盖型拖链/拖链头




代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
QFP21	15系列拖链	半封闭内侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	接头
QFP22		桥式不可开型						
QFP23		桥式外开型						

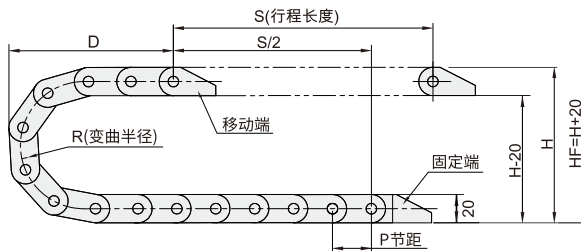

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	安装高度HF	理论安装尺寸	
代码	内宽F									H	D
QFP21	15	R28	1~	QEP21	15	20	25	22	R28:96 R38:116 R48:136	R28:76 R38:96 R48:116	R28:58 R38:68 R48:78
	20				15	20	30				
	30				15	20	40				
	40				15	20	49				
QFP22	50	R28		QEP22	15	20	59	22			
	15				15	20	24	28			
	20				15	20	29	20			
	30				15	20	39	22			
QFP23	15	R28	QEP21	15	20	25	22				
	20	R38		15	20	30					
	30	R48		15	20	40					



代码	类型	拖链打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEP21	15系列	半封闭内侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2
QEP22		半封闭内侧打开型	B					
QEP23		桥式不可开型	A					
QEP24		桥式外开型	A					

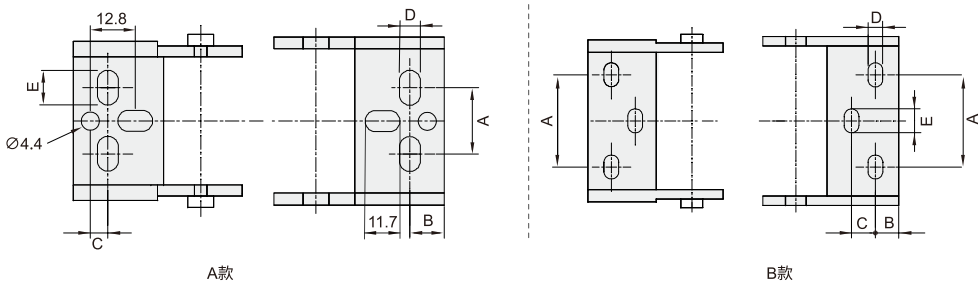

代码	型号	内宽F	孔径		接头孔距			接头款式
			D	E	A	B	C	
QEP21		15	4.2	5.2	9	6	4	A款
		20	4.2	8	12	6	4	
		30	4.2	12	16	6	4	
QEP22		40	4.2	7	27	7	7	B款
		50	4.2	7	37	7	7	
QEP23		15	4.2	4.2	10	5	5	A款
		20	7	4.6	11	8	-	
		30	4.2	5.2	22	8	9	
QEP24		15	4.2	5.2	9	6	4	A款
		20	4.2	8	12	6	4	
		30	4.2	12	16	6	4	



请按图示订货

■ QFP21-F30-R38-N25-QEP21 ■ QEP21-F30

型号				型号		
代码	内宽F	弯曲半径R	链接数N	接头	代码	内宽F
QFP21	30	38	1~	QEP21	QEP21	30



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日