

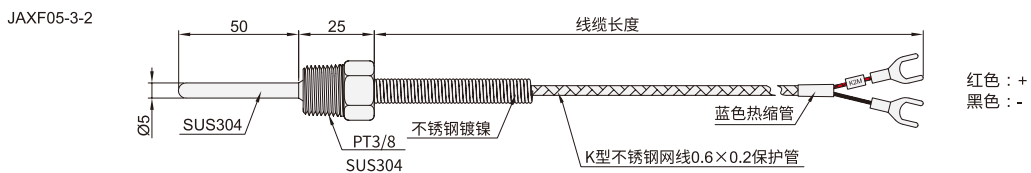
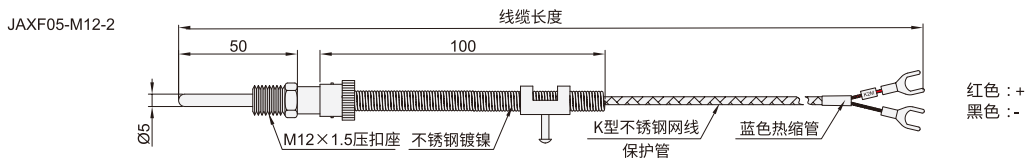
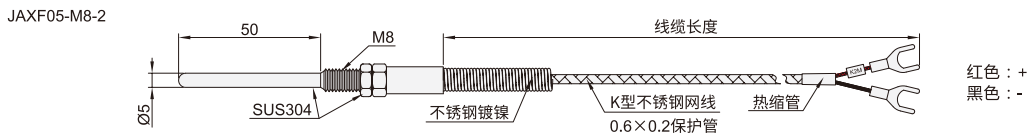


# 温度传感器

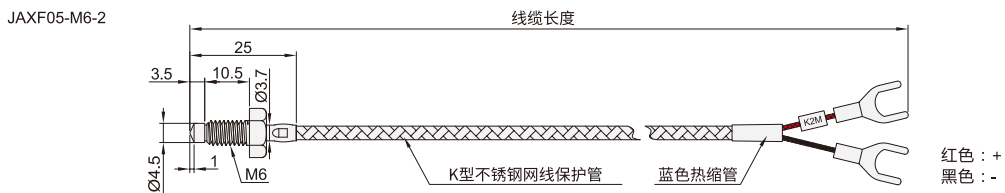

代码	类型	安装方式
JAXF01	K型热电偶	端子型
JAXF05	K型热电偶	螺丝安装型

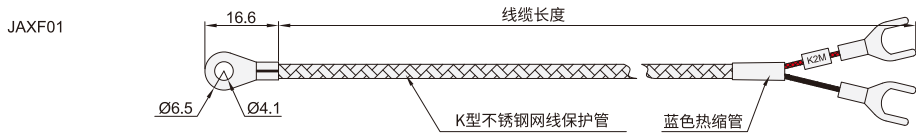

波纹管/发热管 16

型号		线缆长度 (m)	耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质
代码	头部尺寸						
JAXF01	4 (Ø4)	2	0~200℃	K电阻	1级	接地型	SUS304
JAXF05	M6 (M6)	2	0~200℃	K电阻	1级	非接地型	SUS304
	M8 (M8)						铜镀镍
	M12 (M12)						SUS304
	3 (PT3/8)						SUS304



请按图示订货

## ■ JAXF05-M6-2

代码	头部尺寸	线缆长度 (m)
JAXF05	M6	2



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日