

压力传感器 ◀ BL-4004系列扭矩传感器







- 产品特性:
- ①静态扭矩传感器。
 - ②结构紧凑便于安装。
 - ③防护等级:IP65。
 - ④用于静态,非连续旋转的扭矩测量。

代码

型号

EBK20

BL-4004

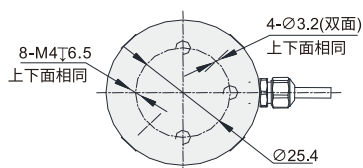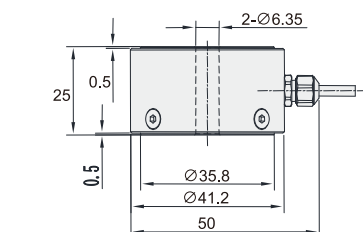

型号	BL-4004
额定容量	1,2,3,5,10,20,30,50,100Nm
输出灵敏度	1.5±10% mV/V
零点输出	±2% F.S.
非线性	0.2%F.S.
滞后	0.2%F.S.
重复性	0.1%F.S.
输入电阻	410±20 Ω
输出电阻	350±10 Ω
绝缘电阻	≥5000 M Ω /100VDC
激励电压	5~15V
最大激励电压	20V
温度补偿范围	-10~60°C
工作温度范围	-20~80°C
温度灵敏度漂移	0.05%F.S./10°C
零点温度漂移	0.05%F.S./10°C
安全超载	120% F.S
极限超载	150%F.S
电缆线尺寸	ϕ 3x3000mm
材料	铝合金



请按图示订货

■ EBK20-BL-4004

代码	型号
EBK20	BL-4004



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日

