


# 线性导向轴 ◀ 一端内螺纹型 · 标准型/精密型



| 代码     | 类型  | D<br>公差 | 材质                           | 硬度                                             | 表面处理                       |
|--------|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| EGBF52 | 标准型 | g6      | GB:GCr15<br>JIS:相当于SUJ2      | 高频淬火 含有<br>有效硬化层 淬火<br>硬度<br>淬火硬度:<br>HRC54~60 | 镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm |
| EGBF57 |     |         | GB:9Cr18Mo<br>JIS:相当于SUS440C |                                                | 镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm |
| EGBF62 |     |         | GB:45<br>JIS:相当于S45C         |                                                | 镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm |
| EGBF72 | 精密型 |         | GB:GCr15<br>JIS:相当于SUJ2      |                                                | 镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm |
| EGBF77 |     |         | GB:9Cr18<br>JIS:相当于SUS440C   |                                                | 镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm |

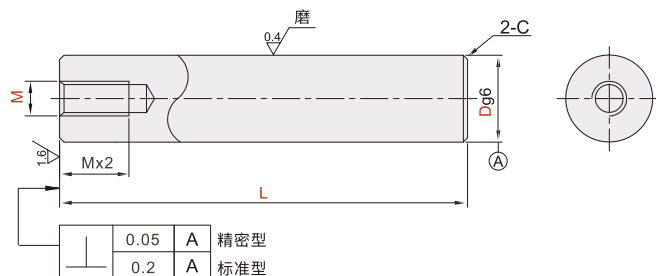

| 型号                         |     |                  | L(最小单位1) | M(粗牙螺纹) |    |    |    |       |    |    |    |  |  | C   |
|----------------------------|-----|------------------|----------|---------|----|----|----|-------|----|----|----|--|--|-----|
| 代码                         | Dg6 |                  |          |         |    |    |    |       |    |    |    |  |  |     |
| EGBF52<br>EGBF57<br>EGBF62 | 4   | -0.004<br>-0.012 | 15~300   | 2       |    |    |    |       |    |    |    |  |  | 0.2 |
|                            | 5   |                  | 15~400   | 2.6 3   |    |    |    |       |    |    |    |  |  |     |
|                            | 6   |                  | 15~600   | 3       |    |    |    |       |    |    |    |  |  |     |
|                            | 8   | -0.005<br>-0.014 | 15~800   | 3       | 4  | 5  |    |       |    |    |    |  |  | 0.5 |
|                            | 10  |                  | 15~800   | 3       | 4  | 5  | 6  |       |    |    |    |  |  |     |
|                            | 12  |                  | 15~1000  | 4       | 5  | 6  | 8  |       |    |    |    |  |  |     |
|                            | 13  | 15~1000          | 4        | 5       | 6  | 8  |    |       |    |    |    |  |  |     |
|                            | 15  | -0.006<br>-0.017 | 20~1000  | 4       | 5  | 6  | 8  | 10    |    |    |    |  |  |     |
|                            | 16  |                  | 20~1200  | 4       | 5  | 6  | 8  | 10    |    |    |    |  |  |     |
|                            | 18  |                  | 25~1200  | 4       | 5  | 6  | 8  | 10    | 12 |    |    |  |  |     |
|                            | 20  | -0.007<br>-0.020 | 25~1200  | 4       | 5  | 6  | 8  | 10    | 12 |    |    |  |  |     |
|                            | 25  |                  | 25~1200  | 4       | 5  | 6  | 8  | 10    | 12 | 16 |    |  |  |     |
|                            | 30  |                  | 30~1500  | 4       | 5  | 6  | 8  | 10    | 12 | 16 | 20 |  |  |     |
|                            | 35  |                  | 30~1500  | 8       | 10 | 12 | 16 | 20 24 |    |    |    |  |  |     |
|                            | 40  | -0.009<br>-0.025 | 40~1500  | 10      | 12 | 16 | 20 | 24    | 30 |    |    |  |  |     |
|                            | 50  |                  | 60~1500  | 12      | 16 | 20 | 24 | 30    |    |    |    |  |  |     |

| 型号               |     |                  | L(最小单位1) | M(粗牙螺纹) |   |   |   |    |    |    |    | C   |     |  |   |
|------------------|-----|------------------|----------|---------|---|---|---|----|----|----|----|-----|-----|--|---|
| 代码               | Dg6 |                  |          |         |   |   |   |    |    |    |    |     |     |  |   |
| EGBF72<br>EGBF77 | 4   | -0.004<br>-0.012 | 20~200   | 2       |   |   |   |    |    |    |    | 0.2 |     |  |   |
|                  | 5   |                  | 20~300   | 2.6     | 3 |   |   |    |    |    |    |     |     |  |   |
|                  | 6   |                  | 20~300   | 3       |   |   |   |    |    |    |    |     |     |  |   |
|                  | 8   | -0.005<br>-0.014 | 20~300   | 3       | 4 | 5 |   |    |    |    |    |     | 0.5 |  |   |
|                  | 10  |                  | 20~350   | 3       | 4 | 5 | 6 |    |    |    |    |     |     |  |   |
|                  | 12  |                  | 20~350   | 4       | 5 | 6 | 8 |    |    |    |    |     |     |  |   |
|                  | 13  | -0.006<br>-0.017 | 20~350   | 4       | 5 | 6 | 8 |    |    |    |    |     |     |  |   |
|                  | 15  |                  | 20~350   | 4       | 5 | 6 | 8 | 10 |    |    |    |     |     |  |   |
|                  | 16  |                  | 20~350   | 4       | 5 | 6 | 8 | 10 |    |    |    |     |     |  |   |
|                  | 18  |                  | 20~350   | 4       | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |     |     |  |   |
|                  | 20  | -0.007<br>-0.020 | 25~450   | 4       | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |     |     |  | 1 |
|                  | 25  |                  | 25~450   | 4       | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |    |     |     |  |   |
|                  | 30  |                  | 25~450   | 4       | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |     |     |  |   |



请按图示订货

## ■ EGBF72-D4-L100-M2

| 型号     |                 |                  | L(最小单位1) | M<br>(粗牙螺纹) |
|--------|-----------------|------------------|----------|-------------|
| 代码     | D <sub>g6</sub> |                  |          |             |
| EGBF72 | 4               | -0.004<br>-0.012 | 20~200   | 2           |



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



[www.vipdo.cn](http://www.vipdo.cn)



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!