

T形导向轴支座 ◀ 标准型.无定位孔/带定位孔




代码	类型		材质		表面处理	附件	
			国标	相当			
ZFJ01	标准型	H 选择型	45	S45C	发黑	1个紧定螺钉	
ZFJ02					无电解镀锌	1个紧定螺钉(不锈钢)	
ZFJ06			0Cr18Ni9	SUS304	/		
ZFJ08			LD31	A6063	本色阳极氧化		
ZFJ11		H 指定型	45	S45C	发黑	1个紧定螺钉	
ZFJ12					无电解镀锌	1个紧定螺钉(不锈钢)	
ZFJ16			0Cr188Ni10	SUS304	/		
ZFJ18			LD31	A6063	本色阳极氧化		
ZFJ21		带定位孔	H 选择型	45	S45C	发黑	1个紧定螺钉
ZFJ22						无电解镀锌	1个紧定螺钉(不锈钢)
ZFJ26	0Cr188Ni11			SUS304	/		



注: 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。

ZFJ21/22/26由于尺寸原因, 部分型号定位孔会出现攻穿情况;

无定位孔
ZFJ01/02/06/08
ZFJ11/12/16/18

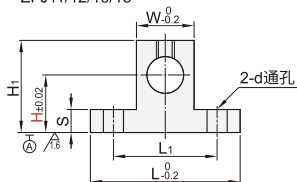


带定位孔
ZFJ21/22/26

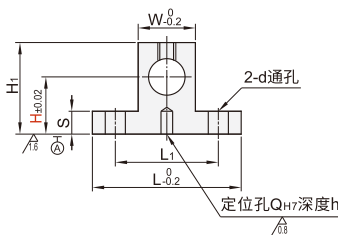

使用示例

组装图

分解图

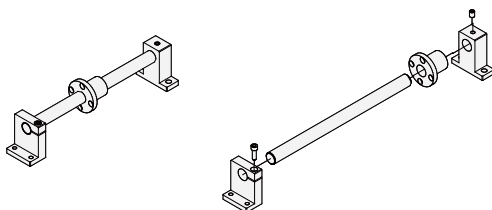

型号			H				指定型	L	H ₁	T	S	W	M	L ₁	d	Q	h
代码	D _{H7}		选择型				最小单位0.1										
无定位孔 ZFJ01 ZFJ02 ZFJ06 ZFJ08 ZFJ11 ZFJ12 ZFJ16 ZFJ18	3	$+0.010$ 0	10	15	20	25	10.0~20.0	26	H+5	8	3.8	9.8	M3	18	3.5	/	/
	4	$+0.012$ 0	10	15	20	25	15.0~25.0	26	H+6	8	3.8	9.8	M3	18	3.5	/	/
	5	$+0.012$ 0	10	15	20	25	15.0~25.0	26	H+7	8	3.8	9.8	M3	18	3.5	/	/
	6	$+0.012$ 0	10	15	20	25	15.0~25.0	26	H+8	8	3.8	9.8	M3	18	3.5	/	/
	8	$+0.015$ 0	(10)	15	20	25	10.0~40.0	42	H+9	10	5.8	17.8	M4	30	4.5	4	5
	10	$+0.015$ 0	(10)	15	20	25	10.0~40.0	42	H+10	10	5.8	17.8	M4	30	4.5	4	5
	12	$+0.015$ 0	(10)	15	20	25	15.0~40.0	42	H+11	10	5.8	17.8	M4	30	4.5	4	5
	13	$+0.015$ 0	(10)	15	20	25	15.0~40.0	42	H+12	10	5.8	17.8	M4	30	4.5	4	5
	15	$+0.018$ 0	15	20	25	30	15.0~40.0	54	H+15	10	5.8	29.8	M4	42	4.5	4	5
	16	$+0.018$ 0	15	20	25	30	15.0~40.0	54	H+15	10	5.8	29.8	M4	42	4.5	4	5
带定位孔 ZFJ21 ZFJ22 ZFJ26	18	$+0.018$ 0	(15)	20	25	30	25.0~60.0	67	H+18	16	7.8	34.8	M6	50	6.6	5	7
	20	$+0.018$ 0	(15)	20	25	30	20.0~60.0	67	H+18	16	7.8	34.8	M6	50	6.6	5	7
	25	$+0.021$ 0	20	25	30	40	25.0~60.0	85	H+20	20	9.8	44.8	M6	65	9	5	7
	30	$+0.021$ 0	20	25	30	40	25.0~60.0	85	H+23	20	9.8	44.8	M6	65	9	5	7
	35	$+0.025$ 0	(25)	30	40	50	30.0~60.0	100	H+25	20	9.8	59.8	M6	80	9	5	7
	40	$+0.025$ 0	(25)	30	40	50	30.0~60.0	100	H+30	20	9.8	59.8	M6	80	9	5	7
	50	$+0.025$ 0	(30)	40	50	60	40.0~80.0	125	H+38	20	14.8	74.8	M6	100	14	5	7
	50	$+0.025$ 0	(30)	40	50	60	40.0~80.0	125	H+38	20	14.8	74.8	M6	100	14	5	7
	50	$+0.025$ 0	(30)	40	50	60	40.0~80.0	125	H+38	20	14.8	74.8	M6	100	14	5	7
	50	$+0.025$ 0	(30)	40	50	60	40.0~80.0	125	H+38	20	14.8	74.8	M6	100	14	5	7

注: 带()H尺寸不适用带定位孔型。



请按图示订货

■ ZFJ01-D3-H15

型号		H
代码	D _{H7}	选择型
ZFJ01	3	10 15 20 25



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日