



自动锁扣




代码	类型	①卡爪			②底座		③弹簧	④弹簧	⑤⑥止动螺钉	⑦螺帽	
		材质	硬度	表面处理	材质	表面处理	材质	材质	材质	材质	表面处理
AFE01	自动锁扣	S45C	18~33 HRC	无电解镀镍	S45C	无电解镀镍	SUS304-WPB	SUS304	SCM435	SUS304	/
AFE11		SUS304	/	/	SUS304	/			SUS304		
AFE21		MC尼龙									

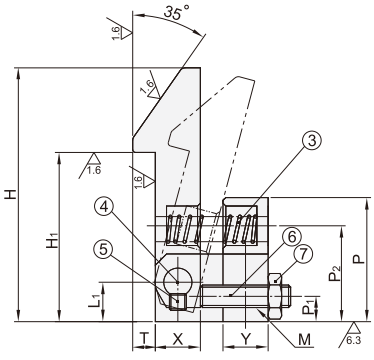








■将下工件，即可实现简单定位。

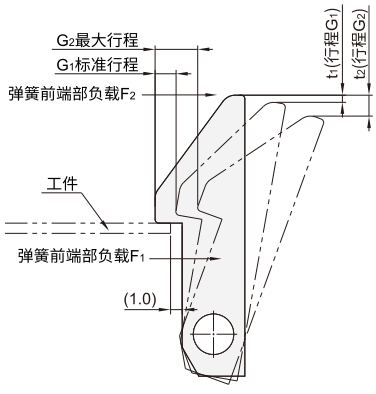

规格	G1	G2	t1	t2
25	1	3.2	0.3	1.4
35	2	4.2	0.5	1.4
45	3	6.3	0.5	1.6

■预设为与工件之间的间隙1.0。

型号 代码	型号 规格	H	H1	T	S	S1	S2	S3	d	L	L1	K	K1	K2	X	Y	P	P1	P2	M
AFE01 AFE11 AFE21	25	25	15	2	20	7	3	14	3.5	8	5	14	2.5	3	5	6	15	3.5	11	M3
	35	35	22	22	24	8	4	16	4.5	10	6	16	3	3.5	6	7	18		13.5	
	45	45	30	4	26	10	4	18	4.5	12	7	20	4	8	8	8	22	4.5	17	M4

弹簧负载表(计算值)

规格	弹簧前端部F1(N)			卡爪前端部F2(N)		
	初始负载	行程G1时	行程G2时	初始负载	行程G1时	行程G2时
25	1.2	1.3	1.7	0.4	0.4	0.5
35	2.0	2.4	2.9	0.5	0.6	0.8
45	3.9	5.1	6.5	1.0	1.3	1.7

请按图示订货

■ **AFE01-25**

型号 代码	型号 规格	H	H1
AFE01	25	25	15

交期Delivery 5天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！