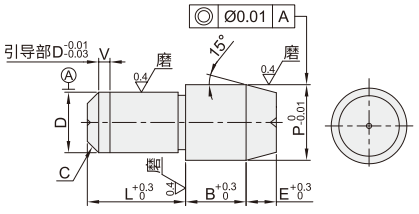
定位销 ◂ P.L.B尺寸指定型



P.L.B尺寸指定型			材质		硬度	表面处理
Dm6	Dp6	Dg6	国标	相当		
MEW14	MEW20	MEW26	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	/
MEW15	MEW21	MEW27			淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5um
MEW16	MEW22	MEW28			/	/
MEW17	MEW23	MEW29	0Cr18Ni9	SUS304		
MEW18	MEW24	MEW30			镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度5~8um
MEW19	MEW25	MEW31	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	/




■P尺寸公差表



P	g6
3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
13~16	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020

SUS440C材质的D部加工有识别槽。

■可选加工

代码	技术说明	
EC()	变更E尺寸 	■ 最小单位1 ■ 圆锥小头直径1min; ■ B尺寸因EC的变化而变化

D	EC	D	EC
2	2~5	8	5~16
3	3~9	10	
4	4~11	12	5~22
5		13	
6	4~13	16	6~23
		20	

代码	技术说明	
MA	增加内螺纹 	D MA V1 6 M3 4 8~13 M4 6 16·20 M6 9
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 	■ P-D≤2不适用

型号			D	D公差			最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	C	E	V
代码				m6	p6	g6	P	L	B			
			1	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	1.20~3.00	2~3	1.0~5.0	0.1	0.5	0
			2				2.50~8.00	2~8	1.0~15.0	0.5	1	
			3				3.50~10.00	3~10			2	1
Dm6	Dp6	Dg6	4	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	4.50~10.00	3~15		1	3	
MEW14	MEW20	MEW26	5				5.50~12.00	5~15				
MEW15	MEW21	MEW27	6				6.50~12.00	5~15	1.0~30.0			
MEW16	MEW22	MEW28	8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	8.50~16.00	5~20		1.5	4	
MEW17	MEW23	MEW29	10				11.00~18.00	5~25	3.0~30.0	2		
MEW18	MEW24	MEW30	12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	13.00~20.00	6~30				
MEW19	MEW25	MEW31	13				14.00~20.00	7~30	5.0~30.0			2
			16				17.00~30.00	8~35		3	5	
			20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	22.00~30.00	10~45				

请按图示订货

■MEW14-D2-P4-L6-B6

型号		D公差			最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1
代码	D	m6	p6	g6	P	L	B
MEW14	2	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	2.50~8.00	2~8	1.0~15.0

交期Delivery 5 天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！