定位销 ◂ 外螺纹型 带扳手孔型



代码	类型		形状	材质 国标	材质 相当	硬度	表面处理
EMEJ21	外螺纹型	带扳手孔型	圆型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度 58~61 HRC	/
EMEJ22						淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm
EMEJ23				0Cr18Ni9	SUS304	/	/
EMEJ24							
EMEJ25						镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度5~8μm
EMEJ26				9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48 ~53HRC	/
EMEJ27			多棱型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度 58~61 HRC	
EMEJ28						淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度3~5μm
EMEJ29						/	/
EMEJ30				0Cr18Ni9	SUS304		
EMEJ31						镀层硬度850HV~	镀硬铬，镀层厚度5~8μm
EMEJ32				9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48 ~53HRC	/

圆型
EMEJ21/22/23
EMEJ24/25/26

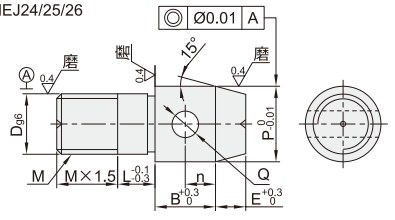

■加工扳手孔时需垂直于多棱面，方向可任意。

多棱型
EMEJ27/28/29
EMEJ30/31/32

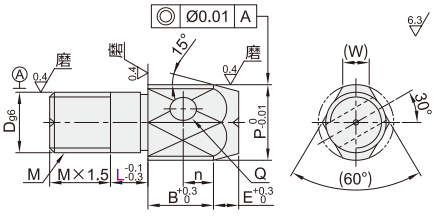

代码	技术说明	
MD	增加螺纹根部退刀槽 	螺距×2左右的退刀槽

P	Q
6.50~9.99	2
10.00~16.99	3.5
17.00~30.00	5

B	n
5.0~9.9	B/2
10.0~	4.5

型号 代码	Dg6		最小单位0.01 P	最小单位1 L	最小单位0.1 B	M	E	(W)
圆型 多棱型	6	-0.004 -0.012	6.50~10.00	3~12	5.0~12.0	4 5 6	3	3
EMEJ21 EMEJ27	8	-0.005	9.00~13.00	5~12	5.0~15.0	4 5 6 8	4	3.5
EMEJ22 EMEJ28	10	-0.014	11.00~15.00	5~17	5.0~20.0	5 6 8 10		4
EMEJ23 EMEJ29	12	-0.006	13.00~18.00	8~17		6 8 10 12		5
EMEJ24 EMEJ30	16	-0.017	17.00~25.00	8~22	10.0~20.0	8 10 12 16	5	7
EMEJ25 EMEJ31	20	-0.007 -0.020	22.00~30.00	10~22		10 12 16 20		9
EMEJ26 EMEJ32								

请按图示订货

■ EMEJ21-D6-P7-L6-B6-M6

型号 代码	D_{g6}		最小单位0.01 P	最小单位1 L	最小单位0.1 B	M	可选加工代码
EMEJ21	6	-0.004 -0.012	6.50~10.00	3~12	5.0~12.0	6	MD

交期Delivery 5 天 发货
○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！