# 定位销 ◂ 公差选择型 外螺纹型



| 外螺纹型 | | 材质 | | 硬度 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圆型 | 多棱型 | 国标 | 相当 | | |
| MEZ31 | MEZ36 | 9CrWMn | SKS3 | 淬火硬度58~61HRC | / |
| MEZ32 | MEZ37 | | | 淬火硬度58~61HRC，镀层硬度850HV~ | 镀硬铬，镀层厚度3~5um |
| MEZ33 | MEZ38 | | | / | / |
| MEZ34 | MEZ39 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | | |
| MEZ35 | MEZ40 | | | 镀层硬度850HV~ | 镀硬铬，镀层厚度5~8um |

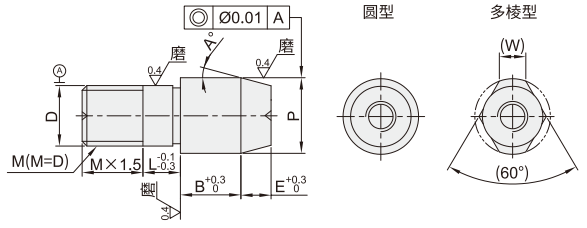


■ 公差选择

| D或P | g6 | h7 | m6 | p6 | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00~3.00 | -0.002<br>-0.008 | 0<br>-0.010 | +0.008<br>+0.002 | +0.012<br>+0.006 | 0<br>-0.01 |
| 3.01~6.00 | -0.004<br>-0.012 | 0<br>-0.012 | +0.012<br>+0.004 | +0.020<br>+0.012 | |
| 6.01~10.00 | -0.005<br>-0.014 | 0<br>-0.015 | +0.015<br>+0.006 | +0.024<br>+0.015 | |
| 10.01~18.00 | -0.006<br>-0.017 | 0<br>-0.018 | +0.018<br>+0.007 | +0.029<br>+0.018 | |
| 18.01~30.00 | -0.007<br>-0.020 | 0<br>-0.021 | +0.021<br>+0.008 | +0.035<br>+0.022 | |

■ D=P时，圆型不带退刀槽，存在两种形式：

●D=P但公差不同时：




●D=P但公差相同时：




■ D=P时，多棱型带退刀槽。



| 代码 | MA | RC | DB | DC |
|---|---|---|---|---|
| 技术说明 | 增加内螺纹<br> | 变更颈部退刀槽为R0.5<br> | 增加引导部<br> | 增加排气槽<br> |
| | 适用于标准型和外螺纹型<br>D / MA / V1<br>6 / M3 / 4<br>8~13 / M4 / 6<br>16~20 / M6 / 9 | P-D≤2不适用 | 不适用外螺纹型<br>D / V1<br>3~12 / 1<br>13~20 / 2 | 适用于标准型和内螺纹型 |

| 型号 | | | | 最小单位0.01 | 最小单位1 | 最小单位0.1 | | A | (W) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | | D公差 | P公差 | D | P | L | B | E | | | |
| 圆型 | 多棱型 | | | 3 | 3.50~8.00 | 0~8 | 2.0~15.0 | 0.5~15.0 | 15<br>30<br>45<br>60 | 1.5 | M3 |
| MEZ31 | MEZ36 | m6<br>p6<br>g6<br>h7 | s<br>m6<br>p6<br>g6<br>h7 | 4 | 4.50~8.00 | 0~10 | | | | 1.8 | M4 |
| MEZ32 | MEZ37 | | | 5 | 5.50~10.00 | 0~12 | | | | 2.2 | M5 |
| MEZ33 | MEZ38 | | | 6 | 6.50~10.00 | | | | | 3 | M6 |
| MEZ34 | MEZ39 | | | 8 | 8.50~15.00 | | 2.0~30.0 | | | 3.5 | M8 |
| MEZ35 | MEZ40 | | | 10 | 10.50~18.00 | 0~17 | 3.0~30.0 | | | 4 | M10 |
| | | | | 12 | 12.50~20.00 | | | | | 5 | M12 |
| | | | | 16 | 16.50~27.00 | 0~22 | 5.0~30.0 | | | 7 | M16 |
| | | | | 20 | 20.50~30.00 | | | | | 9 | M20 |

请按图示订货

■ MEZ31-m6-s-D3-P7-L8-B3-E5-A15-MA

| 型号 | | | | 最小单位0.01 | 最小单位1 | 最小单位0.5 | | A | 可选加工代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | D公差 | P公差 | D | P | L | B | E | | |
| MEZ31 | m6 | s | 3 | 3.50~8.00 | 0~8 | 2.0~15.0 | 0.5~15.0 | 15 | MA |

交期Delivery 5 天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！