
定位销用衬套 ◀ 防脱落型·无肩型




代码	类型	公差等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
EMEA01	无肩型	Dm6	T10(A)	SKS93	54~58HRC	/
EMEA02						发黑
EMEA03						无电解镀镍
EMEA04			0Cr18Ni9	SUS304	/	/
EMEA05			9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC	/
EMEA11		Dp6	T10(A)	SKS93	54~58HRC	/
EMEA12						发黑
EMEA13						无电解镀镍
EMEA14			0Cr18Ni9	SUS304	/	/
EMEA15			9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC	/

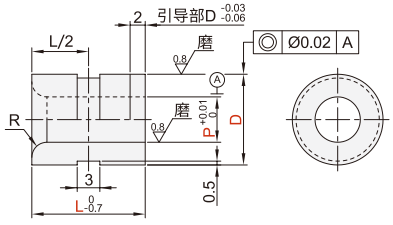

■可选追加工项

代码	技术说明
HA	变更防脱落部深度 选型方法 HA 变更防脱落部深度为1.0 ■ D<18不适用



型号		D公差		最小单位0.01	最小单位0.1	R
代码	D	m6	p6	P	L	
Dm6 EMEA01 EMEA02 EMEA03 EMEA04 EMEA05	8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	4.00~4.50	10.0~15.0	1
	10			4.00~6.50	10.0~22.0	
	12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	6.00~8.50		2
	15			8.00~10.50	10.0~42.0	
	18			10.00~12.50		
Dp6 EMEA11 EMEA12 EMEA13 EMEA14 EMEA15	20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	12.00~13.50		
	22			12.00~13.50		
	25			13.00~15.50		
	26			15.00~16.50		
	30			16.00~20.50	12.0~62.0	3
	35	+0.025 +0.009	+0.042 +0.026	20.00~25.00		

请按图示订货

■ **EMEA01-D10-P5-L15**

型号		D公差		最小单位0.01	最小单位0.1
代码	D	m6	p6	P	L
EMEA01	10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	4.00~6.50	10.0~22.0

交期Delivery 7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！