定位销用衬套 ◀ 防脱落型·带肩型



代码	类型	公差等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
EMEA21	带肩型	Dm6	T10(A)	SKS93	54~58HRC	/
EMEA22						无电解镀镍
EMEA23			9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC	/
EMEA31		Dp6	T10(A)	SKS93	54~58HRC	/
EMEA32						无电解镀镍
EMEA33			9Cr18Mo	SUS440C	48~53HRC	/
EMEA41		Dh6	T10(A)	SKS93	54~58HRC	/
EMEA42						无电解镀镍

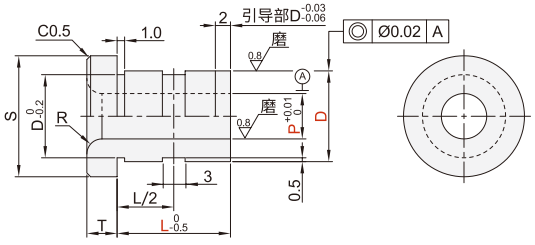

■可选追加工项

代码	技术说明
HA	变更防脱落部深度 选型方法 HA 变更防脱落部深度为1.0 ■ D<18不适用



型号		D公差			最小单位0.01	最小单位0.1	R	S	T
代码	D	m6	p6	h6	P	L			
Dm6 EMEA21 EMEA22 EMEA23 Dp6 EMEA31 EMEA32 EMEA33 Dh6 EMEA41 EMEA42	8	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	0 -0.009	4.00~4.50	8.0~12.0	1	12	3
	10				4.00~6.50	8.0~17.0		14	
	12	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	0 -0.011	6.00~8.50		2	16	4
	15				8.00~10.50	10.0~37.0		19	
	18				10.00~12.50			22	
	20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	0 -0.013	12.00~13.50			26	5
	22				12.00~13.50			26	
	25				13.00~15.50			30	
	26				15.00~16.50			30	
	30				16.00~20.50	12.0~52.0	3	35	6
	35	+0.025 +0.009	+0.042 +0.026	0 -0.016	20.00~25.00			40	

请按图示订货

■ **EMEA21-D10-P5-L15**

型号		D公差			最小单位0.01	最小单位0.1
代码	D	m6	p6	h6	P	L
EMEA21	10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	0 -0.009	4.00~6.50	8.0~17.0

交期Delivery 7天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台
汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！