

钢制万向球


方法兰式/圆法兰式-标准型 -车削型




代码	结构类型	应用类型	主体材质		主球		表面处理	
			国标	相当于	材质	硬度	主体	主球
LFA20	方法兰式	标准型	45	S45C	SUJ2	62HRC~	镀铬	—
LFA22			45	S45C	POM	—		
LFA24			45	S45C	尼龙	—		
LFA26			0Cr18Ni19	SUS304	SUS304	—		
LFA28			022Cr17Ni12Mo2	SUS316L	SUS316L	—		
LFA21	圆法兰式		0Cr18Ni19	SUS304	SUS440C	55HRC~	—	
LFA23			0Cr18Ni19	SUS304	POM	—		
LFA25			0Cr18Ni19	SUS304	尼龙	—		
LFA27			0Cr18Ni19	SUS304	SUS304	—		
LFA29			45	S45C	SUJ2	62HRC~		

注意事项:万向球产品主球为非不锈钢材质时,产品出厂前会打防锈油,由于防锈油具有挥发性,客户在收到产品后储库时或者使用过程中,需要定期打防锈油做防护;

方法兰式
LFA20/22/24/26/28

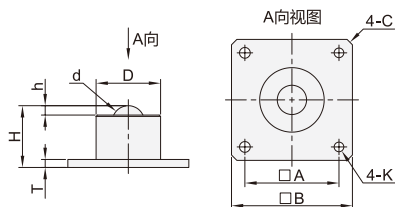

圆法兰式
LFA21/23/25/27/29

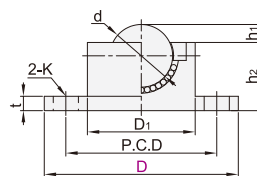

■方法兰式

型号		d	F	S	D	H	h ₁	T	d ₁	C	负载N(kgf)			
代码	规格										LFA20	LFA22/LFA24	LFA26	LFA28
LFA20	12	12	35	45	24	23	3.5	3	3.6	2	200(20)	100(10)	100(10)	100(10)
LFA22	25	25.4	45	57	45	41	5.6	5	5.6	5	2300(230)	1000(100)	1000(100)	1000(100)
LFA24	30	30.16	54	68	54	49	6.5	6	6.5	5	3000(300)	1200(120)	1300(130)	1400(140)
LFA26	38	38.1	58	76	60	62	13	13	7.1	5	4600(460)	1500(150)	1800(180)	2200(220)
LFA28	51	50.8	102	127	98	98	14.3	9.6	11	7	7500(750)	2400(240)	2800(280)	3300(330)

■圆法兰式

型号		D	d	H ₁	H	B ₁	P.C.D	负载N(kgf)		
代码	规格							LFA21/LFA29	LFA23/LFA25	LFA27
LFA21	27	15	8.73	2.5	9.5	2	21	200(20)	100(10)	100(10)
LFA23	30	18	10.32	3.5	11.5	2	24	2300(230)	1000(100)	1000(100)
LFA25	39	24	15.87	5.3	14.7	3	31.5	3000(300)	1200(120)	1300(130)
LFA27	48	32	19.05	6.3	18.7	4	39	4600(460)	1500(150)	1800(180)



请按图示订货

■ LFA20-12

型号	
代码	规格
LFA20	12



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日