


六角法兰面螺栓/活节螺栓



六角法兰面螺栓
YAH01
YAH02

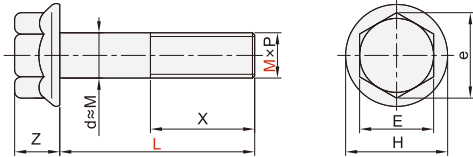

注：碳钢材质法兰底部不带齿，不锈钢材质法兰底部带齿。


■六角法兰面螺栓

代码	类型	材质	表面处理	强度等级	适用标准
YAH01	全牙/半牙	SCM435	发黑	10.9	GB/T 5789-1986
YAH02	全牙	SUS304	\	\	

■活节螺栓

代码	类型	材质	表面处理	硬度	适用标准
YAH03	活节螺栓	SUS304	/	/	GB/T798-1988

活节螺栓
YAH03

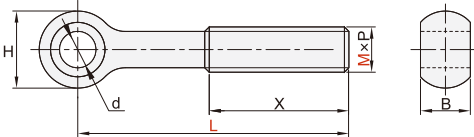

垫圈
/ 螺母
吊环母

30

■六角法兰面螺栓

型号		L						X	P螺距	E	Z	e(min)	H
代码	M												
YAH01	6	12 16 20 25						全牙	1	10	6.6	10.8	14.2
		30 35 40 45 50 55 60						23					
	8	16 20 25 30						全牙	1.25	13	8.1	14.08	18
		35 40 45 50 55 60 65 70 75 80						26					
	10	25 30 35						全牙	1.5	15	9.2	16.32	22.3
		40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100						26					
	12	25 30 35 40 45 50						全牙	1.75	18	10.4	19.68	26.6
		55 60 65 70 80 90 100						30					
	14	30 35 40 45 50						全牙	2	21	12.4	22.58	30.5
		55 60 65 70 80 90 100						34					
	16	35 40 45 50 55						全牙	2	24	14.1	25.94	35
		60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150						30					
20		40 45 50 55 60 65						全牙	2.5	30	17.7	32.66	45
		70 80 90 100 110 120 130 140 150						38					

■六角法兰面螺栓

型号		L										X	P螺距	E	Z	e(min)	H
代码	M																
YAH02	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30	35	40	全牙	0.8	8	5.4	11.8
	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40 45 50 55 60		1		6.8	13.6
	8	10	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50 55 60 65 70		1.25		8.5	17
	10	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60 65			1.5		9.7	20.8
	12	20	25	30	35	40	45	50 55 60						1.75		11.9	24.7

■活节螺栓

型号		L						X	P螺距	d		B		H	
代码	M														
YAH03	5	25 30 35						全牙	0.8	4		4.4		8.4	
		40 45 50 60 70						40							
	6	20 25 30 45						全牙	1	5		5.3	+0.1 +0.2	11.2	±0.3
		50 55 60 70 90 100						40							
	8	20 25 30 34 40 45 50 55 60						全牙	1.25	6	+0.1 +0.4	7.2		13.7	
		65 70 80 90 100 110 120 130 140						40							
	10	25 30 35 40 45 50						全牙	1.5	8		9.2		16.7	
		55 65 70 80 90 100 120 130 140 150						50							
	12	40 45 50 60 65 70						全牙	1.75	10		11.2		19.6	±0.2
		75 80 85 90 100 110 120 130 140 150						60							
	16	60 70						全牙	2	12		17.7	±0.3	28	±0.5
		90 100 110 120 130 140 150 160						70							
20		80 90						全牙	2.5	16	+0.1 +0.5	21.7		33.7	±0.3
		100 110 120 130 140 150						80							

V尺寸为参考值



请按图示订货

■YAH01-M6-L12

型号			L
代码	M		
YAH01	6		12 16 20 25



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日

P1008